

IEFベアリング

IEFベアリング

日本精工製造



日本に源を発し、中国にサービスする



公司简介

COMPANY PROFILE

IEF是日本艾依孚集团有公司的品牌名称，包含了技术创新“INNOVATION”、服务热心“EAGERNESS”、合作促进“FACILITATE”的含义。在日本以及全球多个地区建立了5个工厂。

IEF是日本生产轴承历史悠久、品种齐全、专业化水平高的生产厂家。是一个以科技和技术开发为导向的工业配件制造厂商。

IEF开发出无数新型轴承，满足世界各地用户的需求，并为产业发展和技术进步做出了极大的贡献。同时IEF凭借其在精密加工方面的技术优势，不断开发家电电机节能高效轴承、牙科医疗轴承、汽车零部件、精密机械组件、等高精尖产品，在电子应用等领域积极开展多元化经营。

03..... 机床丝杠轴承（TAC系列）

04..... 机床丝杠轴承（760系列）

05..... 机床丝杠轴承（BSB系列）

06..... 带法兰丝杠轴承

06..... 主轴轴承（BNR BAR系列）

07..... 角接触球轴承

15..... 双列圆柱滚子轴承（NN系列）

16..... 深沟球轴承（6000系列）

17..... 深沟球轴承（6200系列）

18..... 深沟球轴承（6300系列）

19..... 深沟球轴承（6400系列）

20..... 深沟球轴承（61800系列）

21..... 深沟球轴承（61900系列）

22..... 推力角接触球轴承（ZKLF系列）

23..... 推力角接触球轴承（ZKLN系列）

24..... 机床组合轴承（ZARN系列）

25..... 机床组合轴承（ZARF系列）

26..... 圆锥滚子轴承

29..... 调心滚子轴承

32..... 圆柱滚子轴承

33..... 推力球轴承

35..... 推力滚子轴承

37..... 关节轴承

38..... 直线运动轴承

39..... 双列角接触球轴承（LFR系列）

40..... 双列角接触球轴承（LR系列）

机床丝杠轴承 TAC系列



轴承型号 (Bearing Type)	基本尺寸 (mm)					基本额定载荷 (KN)		极限转速 (MIN ⁻¹)		重量 Mass(kg)
	d	D	B	r (最小)	r1 (最小)	Ca (额定动负荷)	Coa (额定静负荷)	脂润滑	油润滑	
15TAC47B	15	47	15	1.0	0.6	21.9	26.6	6000	8000	0.144
17TAC47B	17	47	15	1.0	0.6	21.9	26.6	6000	8000	0.144
20TAC47B	20	47	15	1.0	0.6	21.9	26.6	6000	8000	0.135
25TAC62B	25	62	15	1.0	0.6	28.5	40.5	4500	6000	0.252
30TAC62B	30	62	15	1.0	0.6	29.2	43	4300	5600	0.224
35TAC72B	35	72	15	1.0	0.6	31	50	3600	5000	0.310
40TAC72B	40	72	15	1.0	0.6	31.5	52	3600	4800	0.275
40TAC90B	40	90	20	1.0	0.6	59	89.5	3000	4000	0.674
45TAC75B	45	75	15	1.0	0.6	33	57	3200	4300	0.270
45TAC100B	45	100	20	1.0	0.6	61.5	99	2600	3600	0.842
50TAC100B	50	100	20	1.0	0.6	63	104	2600	3400	0.778
15TAC47B-2RZ	15	47	15	1.0	0.6	21.9	26.6	6000	8000	0.144
17TAC47B-2RZ	17	47	15	1.0	0.6	21.9	26.6	6000	8000	0.144
20TAC47B-2RZ	20	47	15	1.0	0.6	21.9	26.6	6000	8000	0.135
25TAC62B-2RZ	25	62	15	1.0	0.6	28.5	40.5	4500	6000	0.252
30TAC62B-2RZ	30	62	15	1.0	0.6	29.2	43	4300	5600	0.224
35TAC72B-2RZ	35	72	15	1.0	0.6	31	50	3600	5000	0.310
40TAC72B-2RZ	40	72	15	1.0	0.6	31.5	52	3600	4800	0.275
40TAC90B-2RZ	40	90	20	1.0	0.6	59	89.5	3000	4000	0.674

机床丝杠轴承 760系列


轴承型号 (Bearing Type)	基本尺寸 (mm)					基本额定载荷 (KN)		极限转速 (MIN ⁻¹)		重量 Mass(kg)
	d	D	B	r (最小)	r1 (最小)	Ca (额定动负荷)	Coa (额定静负荷)	脂润滑	油润滑	
45TAC75B-2RZ	45	75	15	1.0	0.6	33	57	3200	4300	0.270
45TAC100B-2RZ	45	100	20	1.0	0.6	61.5	99	2600	3600	0.842
50TAC100B-2RZ	50	100	20	1.0	0.6	63	104	2600	3400	0.778
760201-2RZ TN1	12	32	10	0.6	0.6	11.6	12.5	17000	24000	0.04
760202-2RZ TN1	15	35	11	0.6	0.6	12.5	15	15000	20000	0.05
760203-2RZ TN1	17	40	12	0.6	0.6	16.6	20	13000	18000	0.07
760204-2RZ TN1	20	47	14	1.0	1.0	19.3	25	12000	17000	0.13
760205-2RZ TN1	25	52	15	1.0	1.0	22	30.5	11000	16000	0.16
760206-2RZ TN1	30	62	16	1.0	1.0	26	39	9000	13000	0.24
760207-2RZ TN1	35	72	17	1.1	1.1	30	50	8000	11000	0.34
760208-2RZ TN1	40	80	18	1.1	1.1	37.5	64	7000	9500	0.44
760209-2RZ TN1	45	85	19	1.1	1.1	38	68	6700	9000	0.5
760210-2RZ TN1	50	90	20	1.1	1.1	39	75	6300	8500	0.57
760211-2RZ TN1	55	100	21	1.5	1.5	40.5	81.5	6000	8000	0.75
760202TN1	15	35	11	0.6	-	12.5	15	15000	20000	0.05
760203TN1	17	40	12	0.6	-	16.6	20	13000	18000	0.07
760204TN1	20	47	14	1.0	-	19.3	25	12000	17000	0.13
760205TN1	25	52	15	1.0	-	22	30.5	11000	16000	0.16
760206TN1	30	62	16	1.0	-	26	39	9000	13000	0.24
760207TN1	35	72	17	1.1	-	30	60	8000	11000	0.34
760208TN1	40	80	18	1.1	-	37.5	64	7000	9500	0.44
760209TN1	45	85	19	1.1	-	38	68	6700	9000	0.5
760210TN1	50	90	20	1.1	-	39	75	6300	8500	0.57
760304TN1	20	52	15	1.1	-	24.5	32	11000	16000	0.17
760305TN1	25	62	17	1.1	-	28.5	41.5	9000	13000	0.28
760306TN1	30	72	19	1.1	-	34.5	55	8000	11000	0.41
760307TN1	35	80	21	1.5	-	36.5	61	7000	9500	0.55
760308TN1	40	90	23	1.5	-	50	83	6300	8500	0.76
760309TN1	45	100	25	1.5	-	58.5	104	5600	7500	1.02
760310TN1	50	110	27	2.0	-	69.5	127	5000	6700	1.33

机床丝杠轴承 BSB系列



型号 Model	主要尺寸 (mm)					基本额定负荷 (KN)		极限转速rpm		重量 Kg
	d	D	B	r最大	r1最小	Ca动	Coa静	脂润滑	油润滑	
BSB1547-SU	15	47	15	1.0	0.6	21.9	26.6	6000	8000	0.144
BSB1747-SU	17	47	15	1.0	0.6	21.9	26.6	6000	8000	0.144
BSB2047-SU	20	47	15	1.0	0.6	21.9	26.6	6000	8000	0.135
BSB2562-SU	25	62	15	1.0	0.6	28.5	40.5	4500	6000	0.252
BSB3062-SU	30	62	15	1.0	0.6	29.2	43	4300	5600	0.224
BSB3572-SU	35	72	15	1.0	0.6	31	50	3600	5000	0.310
BSB4072-SU	40	72	15	1.0	0.6	31.5	52	3600	4800	0.275
BSB4090-SU	40	90	20	1.0	0.6	59	89.5	3000	4000	0.674
BSB4575-SU	45	75	15	1.0	0.6	33	57	3200	4300	0.270
BSB45100-SU	45	100	20	1.0	0.6	61.5	99	2600	3600	0.842
BSB50100-SU	50	100	20	1.0	0.6	63	104	2600	3400	0.778
BSB60120-SU	60	120	20	1.0	0.6	70	120	2600	3400	0.850
BSB1547-2Z-SU 带密封	15	47	15	1.0	0.6	21.9	26.6	6000	8000	0.144
BSB1747-2Z-SU 带密封	17	47	15	1.0	0.6	21.9	26.6	6000	8000	0.144
BSB2047-2Z-SU 带密封	20	47	15	1.0	0.6	21.9	26.6	6000	8000	0.135
BSB2562-2Z-SU 带密封	25	62	15	1.0	0.6	28.5	40.5	4500	6000	0.252
BSB3062-2Z-SU 带密封	30	62	15	1.0	0.6	29.2	43	4300	5600	0.224
BSB3572-2Z-SU 带密封	35	72	15	1.0	0.6	31	50	3600	5000	0.310
BSB4072-2Z-SU 带密封	40	72	15	1.0	0.6	31.5	52	3600	4800	0.275
BSB4090-2Z-SU 带密封	40	90	20	1.0	0.6	59	89.5	3000	4000	0.674
BSB4575-2Z-SU 带密封	45	75	15	1.0	0.6	33	57	3200	4300	0.270
BSB45100-2Z-SU 带密封	45	100	20	1.0	0.6	61.5	99	2600	3600	0.842
BSB50100-2Z-SU 带密封	50	100	20	1.0	0.6	63	104	2600	3400	0.778
BSB60120-2Z-SU 带密封	60	120	20	1.0	0.6	70	120	2600	3400	0.850

带法兰丝杠轴承

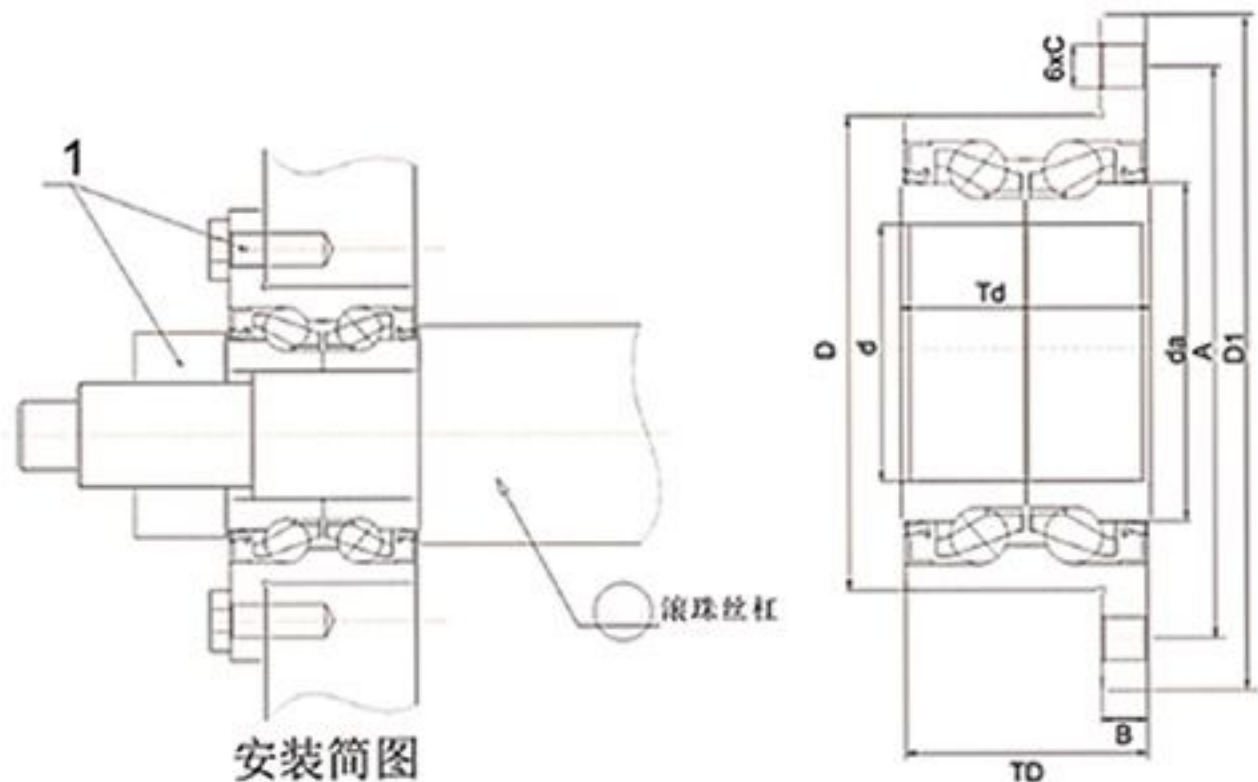

轴承型号 Bearing Type	基本尺寸 (mm) Principal Dimensions									基本额定载荷 /KN		极限转速 /r.min-1	两内圈预紧力/N.M
	d	D	T _D	T _d	B	d _a	D ₁	A	C	C _r	C _{or}	脂	F _a
FL760202/DBB	15	35	30	32	10	25.2	57	46	5.5	19.2	12.4	5000	60
FL760203/DBB	17	40	32	34	10	25.8	64	52	6	20.2	13.5	5000	60
FL760204/DBB	20	47	36	38	10	31	73	60	7	22.8	15.8	4500	60
FL760205/DBB	25	52	36	38	10	36	82	67	7	25.5	18.8	3300	60
FL760206/DBB	30	62	40	42	10	42.8	92	77	9	33.2	27.5	2800	80
FL760207/DBB	35	72	42	44	10	49.7	102	87	9	43.7	37.5	2500	80
FL760303/DBB	17	47	36	38	10	28.3	73	60	7	37.5	25.5	3800	60
FL760304/DBB	20	52	36	38	10	32.3	82	67	7	40.8	28.8	3200	80

主轴轴承 BNR BAR系列

型号 Model	尺寸 Size			基本额定载荷 Basic load rating		极限轴向 负荷	作用点 位置	重量 Kg	极限转速 Limit speed	
	d	D	B	动 Cr kN	静 Cor kN	kN	mm		脂 Grease	油 Oil
40BNR10S	40	68	15	10.6	7.95	11.5	16.2	0.204	26000	37100
45BNR10S	45	75	16	11.7	9	12.7	17.6	0.259	23400	33400
50BNR10S	50	80	16	12.2	9.9	14	18.4	0.281	21600	30800
55BNR10S	55	90	18	15.1	12.5	17.8	20.6	0.414	19400	27600
60BNR10S	60	95	18	15.6	13.7	19.5	21.5	0.443	18100	25900
65BNR10S	65	100	18	16.2	14.8	21.1	22.3	0.472	1700	24300
70BNR10S	70	110	20	22.3	19.8	28.6	24.5	0.645	15600	22300
75BNR10S	75	115	20	22.6	20.7	30	25.3	0.679	14800	21100
80BNR10S	80	125	22	26.5	24.5	35.5	27.5	0.921	13700	19600
85BNR10S	85	130	22	26.8	25.7	37.5	28.4	0.962	13100	18700
90BNR10S	90	140	24	35	33	48	30.7	1.241	12200	17400
95BNR10S	95	145	24	35.5	34.5	50	31.3	1.298	11700	16700
100BNR10S	100	150	24	36	36	52	32.3	1.245	11200	16000
50BAR10S	50	80	28.5	14.7	27.7	14.7	25.7	0.27	11600	14700
55BAR10S	55	90	33	18.2	35	18.2	28.9	0.41	10400	13200
60BAR10S	60	95	33	18.9	38	18.9	30.4	0.42	9700	12300
65BAR10S	65	100	33	19.5	41.5	19.5	31.8	0.45	9100	11600
70BAR10S	70	110	36	26.9	55	26.9	34.7	0.6	8400	10600
75BAR10S	75	115	36	27.3	58	27.3	36.1	0.63	7900	10000
80BAR10S	80	125	40.5	32	68.5	32	39.4	0.88	7400	9300
85BAR10S	85	130	40.5	32.5	71.5	0.97	32.5	41.1	7000	8900
90BAR10S	90	140	45	42.5	92.5	42.5	44.4	1.2	6600	8300
95BAR10S	95	145	45	43	96.5	43	45.5	1.32	6300	8000
100BAR10S	100	150	45	43.5	100	43.5	47.5	1.4	6000	7600

角接触球轴承



角接触球轴承

轴承型号 (Bearing Type)		基本尺寸 (mm) Principal Dimensions			额定负荷 Basic Ratings		极限转速 Limited Speed		重量 Mass(kg)
		d	D	B	动负荷	静负荷	脂润滑	油润滑	
7800C	-	10	19	5	-	-	-	-	0.005
7000C	-		26	8	4.9	2.1	24000	32000	0.019
7000AC	-		26	8	4.7	2.1	24000	32000	0.019
7200C	-		30	9	5.8	2.9	22000	28000	0.032
7200AC	-		30	9	5.5	2.8	22000	28000	0.032
7200B	7200AA		30	9	5.3	2.7	19000	27000	0.030
7300C	-		35	11	9.8	4.6	18000	26000	0.053
7300AC	-	12	35	11	9.5	4.4	18000	26000	0.053
7801C	-		21	5	-	-	-	-	0.006
7901C	-		24	6	3.3	1.8	28000	36000	0.011
7901AC	-		24	6	3.2	1.7	28000	36000	0.001
7001C	-		28	8	5.4	2.6	22000	28000	0.021
7001AC	-		28	8	5.1	2.4	22000	28000	0.021
7201C	-		32	10	7.9	3.8	20000	25000	0.037
7201AC	-		32	10	7.6	3.6	20000	25000	0.037
7201B	7201AA		32	10	6.9	3.2	18000	24000	0.036
7301C	-		37	12	11.8	5.6	17000	24000	0.060
7301AC	-		37	12	11.5	5.4	17000	24000	0.060
7301B	7301AA		37	12	10.5	4.9	16000	22000	0.060
7802C	-	15	24	5	-	-	-	-	0.007
7902C	-		28	7	4.7	2.6	24000	32000	0.015
7902AC	-		28	7	4.5	2.5	24000	32000	0.015
7002C	-		32	9	6.2	3.3	19000	25000	0.030
7002AC	-		32	9	5.9	3.2	19000	25000	0.030
7202C	-		35	11	9.2	4.9	17000	22000	0.045
7202AC	-		35	11	8.9	4.8	17000	22000	0.045
7202B	7202AA		35	11	7.9	4.2	16000	22000	0.045
7302C	-		42	13	13.2	6.7	15000	21000	0.084
7302AC	-		42	13	12.5	6.2	15000	21000	0.084
7302B	7302AA		42	13	12.4	6.5	14000	19000	0.080
7803C	-	17	25	5	-	-	-	-	0.008
7903C	-		30	7	5.0	2.8	22000	30000	0.000
7903AC	-		30	7	4.8	2.7	22000	30000	0.017
7903C	-		35	10	6.6	3.6	16000	22000	0.017
7003AC	-		35	10	6.3	3.6	16000	22000	0.040
7203C	-		40	12	10.8	5.8	15000	20000	0.040
7203AC	-		40	12	10.4	5.6	15000	20000	0.062
7203B	7203AA		40	12	9.9	5.5	14000	19000	0.062
7303C	-		47	14	15.7	8.2	13000	19000	0.065
7303AC	-		47	14	15.0	7.7	13000	190000	0.160
7303B	7303AA		47	14	14.1	8.1	13000	17000	0.160
7804C	-	20	32	7	-	-	-	-	0.160
7904C	-		37	9	6.8	4.2	20000	28000	0.035
7904AC	-		37	9	6.4	4.0	20000	28000	0.035

角接触球轴承

轴承型号 (Bearing Type)		基本尺寸 (mm) Principal Dimensions			额定负荷 Basic Ratings		极限转速 Limited Speed		重量 Mass(kg)
		d	D	B	动负荷	静负荷	脂润滑	油润滑	
7004C	-	20	42	12	10.4	6.0	14000	19000	0.064
7004AC	-		42	12	10.0	5.7	14000	19000	0.064
7204C	-		47	14	14.5	8.1	13000	18000	0.100
7204AC	-		47	14	14.0	7.8	13000	18000	0.100
7204B	7204AA		47	14	13.4	7.6	12000	16000	0.110
7304C	-		52	15	18.4	9.8	12000	17000	0.150
7304AC	-		52	15	17.9	9.6	12000	17000	0.150
7304B	7304AA		52	15	17.3	9.6	11000	15000	0.140
7805C	-	25	37	7	-	-	-	-	0.022
7905C	-		42	9	7.8	5.4	18000	26000	0.042
7905AC	-		42	9	7.5	5.2	18000	26000	0.042
7005C	-		47	12	11.6	7.4	12000	17000	0.074
7005AC	-		47	12	11.1	7.0	12000	17000	0.074
7205C	-		52	12	16.5	10.0	11000	16000	0.120
7205AC	-		52	15	15.8	9.7	11000	16000	0.120
7205B	7205AA		52	15	14.8	9.3	10000	14000	0.130
7305C	-		62	17	27.8	15.9	9500	14000	0.230
7305AC	-		62	17	27.0	15.6	9500	14000	0.230
7305B	7305AA		62	17	24.3	14.1	9000	13000	0.230
7806C	-	30	42	7	-	-	-	-	0.026
7906C	-		47	9	8.2	6.2	16000	24000	0.048
7906AC	-		47	9	7.9	6.0	16000	24000	0.048
7006C	-		55	13	15.1	10.2	9500	14000	0.110
7006AC	-		55	13	14.4	9.8	9500	14000	0.110
7206C	-		62	16	23.0	14.7	9000	13000	0.190
7206AC	-		62	16	22.1	13.5	9000	13000	0.190
7206B	7206AA		62	16	20.5	13.5	8500	12000	0.200
7306C	-		72	19	33.2	21.3	8500	12000	0.350
7306AC	-		72	19	32.8	20.4	8500	12000	0.350
7306B	7306AA		72	19	29.3	18.1	8000	11000	0.340
7406C	-		90	23	57.5	33.8	6500	8500	0.960
7406AC	-		90	23	55.6	32.7	6500	8500	0.960
7406B	7406AA	35	90	23	51.4	30.1	6000	8000	0.900
7807C	-		47	7	-	-	-	-	0.029
7907C	-		55	10	12.0	9.1	14000	22000	0.075
7907AC	-		55	10	11.7	8.8	14000	22000	0.075
7007C	-		62	14	18.2	12.7	8500	12000	0.150
7007AC	-		62	14	17.3	12.1	8500	12000	0.150
7207C	-		72	17	30.3	20.0	8000	11000	0.280
7207AC	-		72	17	29.2	18.0	8000	11000	0.280
7207B	7207AA		72	17	28.3	14.8	7500	10000	0.280
7307C	-		80	21	40.3	25.8	7500	10000	0.470
7307AC	-		80	21	38.2	24.9	7500	10000	0.470
7307B	7307AA		80	21	38.3	24.4	7000	9500	0.450

角接触球轴承

轴承型号 (Bearing Type)		基本尺寸 (mm) Principal Dimensions			额定负荷 Basic Ratings		极限转速 Limited Speed		重量 Mass(kg)
		d	D	B	动负荷	静负荷	脂润滑	油润滑	
7407C	-	35	100	25	66.8	41.2	5500	8000	1.140
7407AC	-		100	25	66.4	41.9	5500	8000	1.140
7407B	7407AA		100	25	60.2	37.9	5000	7500	1.100
7808C	-	40	52	7	-	-	-	-	0.033
7908C	-		62	12	14.5	10.6	12000	20000	0.110
7908AC	-		62	12	14.1	10.1	12000	20000	0.110
7008C	-		68	15	19.7	14.9	8000	11000	0.018
7008AC	-		68	15	18.7	14.1	8000	11000	0.180
7208C	-		80	18	38.4	26.3	75800	10000	0.370
7208AC	-		80	18	36.8	25.4	75800	10000	0.370
7208B	7208AA		80	18	34.5	23.8	6700	9000	0.420
7308C	-		90	23	49.3	32.3	6700	9000	0.660
7308AC	-		90	23	47.0	31.1	6700	9000	0.660
7308B	7308AA		90	23	46.5	29.5	6300	8500	0.63
7408C	-		110	27	80.2	53.3	5200	7000	1.400
7408AC	-		110	27	73.7	42.1	5200	7000	1.400
7408B	-	45	110	27	70.1	49.1	5000	6500	1.350
7809C	-		58	7	-	-	-	-	0.040
7909C	-		68	12	16.0	12.6	10000	18000	0.130
7909AC	-		68	12	15.0	12.2	10000	18000	0.130
7009C	-		75	16	25.9	20.2	7500	10000	0.230
7009AC	-		75	16	24.7	19.1	7500	10000	0.230
7209C	-		85	19	40.4	29.3	6700	9000	0.410
7209AC	-		85	19	38.6	28.1	6700	9000	0.410
7209B	7209AA		85	19	34.0	24.6	6300	8500	0.420
7309C	-		100	25	63.1	42.9	6000	8000	0.860
7309AC	-		100	25	61.6	41.2	6000	8000	0.860
7309B	7309AA		100	25	59.6	3.6	5600	7500	0.850
7409C	-	50	120	29	93.1	60.8	5000	6500	1.800
7409AC	-		120	29	84.5	55.1	5000	6500	1.800
7409B	7409AA		120	29	80.7	44.1	4500	6000	1.750
7810C	-		65	9	-	-	-	-	0.052
910C	-		72	142	16.5	15.0	8000	16000	0.140
7910AC	-		72	12	16.1	14.8	8000	1000	0.140
7010C	-		80	16	26.6	21.9	6700	9000	0.250
7010AC	-		80	16	25.3	20.5	6700	9000	0.250
7210C	-		90	20	42.8	31.3	6300	8500	0.460
7210AC	-		90	20	40.8	30.1	6300	8500	0.460
7210B	7210AA		90	20	40.4	25.6	5600	8000	0.470
7310C	-		110	27	74.9	50.9	5600	7500	1.080
7310AC	-		110	27	71.9	48.5	5600	7500	1.080
7310B	7310AA	50	110	27	68.1	48.0	5000	6700	1.100
7410C	-		130	31	119.3	81.0	4500	6000	2.250
7410AC	-	50	130	31	115.8	78.3	4500	6000	2.250

角接触球轴承

轴承型号 (Bearing Type)		基本尺寸 (mm) Principal Dimensions			额定负荷 Basic Ratings		极限转速 Limited Speed		重量 Mass(kg)
		d	D	B	动负荷	静负荷	脂润滑	油润滑	
7401B	-	50	130	31	105.3	71.2	4000	5500	2.100
7811C	-	55	72	9	-	-	-	-	0.083
7911C	-		50	13	19.1	17.8	7500	15000	0.183
7911AC	-		50	13	18.7	17.5	7500	15000	0.183
7011C	-		90	18	38.9	29.5	6000	8000	0.380
7011AC	-		90	18	35.5	26.5	6000	8000	0.380
7211C	-		100	21	53.2	39.9	5600	7000	0.610
7211AC	7211AA		100	21	50.8	38.2	5600	7000	0.610
7211B	-		100	21	46.3	36	5300	7000	0.620
7311C	-		120	29	86.4	59.5	5000	6700	1.420
7311AC	7311AA		120	29	83.4	58	5000	3700	1.420
7311B	-		120	29	82.2	56.2	4500	6300	1.400
7411C	-		140	33	125.3	87	4200	5600	2.750
7411AC	7411AA	60	140	33	121.4	84.5	4200	5600	2.750
7411B	-		140	33	110	76.3	3800	5200	2.550
7812C	-		78	10	-	-	-	-	0.106
7912C	-		85	13	19.5	18.5	7000	14000	0.198
7912AC	-		85	13	19	18	7000	14000	0.198
7012C	-		95	18	40.9	33.1	5600	7500	0.400
7012AC	-		95	18	37	31.3	5600	7500	0.400
7212C	-		110	22	61	48.2	5300	7000	0.800
7212AC	7212AA		110	22	58.1	46	5300	7000	0.800
7212B	-		110	22	56.1	44.3	4800	6300	0.800
7312C	-		130	31	98.6	68.5	4800	6300	1.710
7312AC	7312AA		130	31	95.2	67.2	4800	6300	1.710
7312B	-		130	31	91.5	65.4	4300	5600	1.750
7412C	-		150	35	136.3	98.2	3800	5200	3.400
7412AC	7412AA		150	35	131.8	96.3	3800	5200	3.400
7412B	-		150	35	119.3	86.1	3500	4700	3.200
7813C	-	65	85	10	-	-	-	-	0.128
7913C	-		90	13	20.3	20.5	6500	13000	0.212
7913AC	-		90	13	19.4	20	6500	13000	0.212
7013C	-		100	18	40.1	35.3	5300	7000	0.430
7013AC	-		100	18	38	33.6	5300	7000	0.430
7213C	-		120	23	69.8	54.4	4800	6300	1.000
7213AC	7213AA		120	23	66.6	52.1	4800	6300	1.000
7213B	-		120	23	65.7	50.2	4300	600	1.000
7313C	-		140	33	113.1	79.6	4300	5600	2.230
7313AC	7913AA		140	33	109.3	78.3	4300	5600	2.230
7313B	-		140	33	102.3	75.3	3800	5300	2.150
7413C	-		160	37	147.4	110.2	3400	4800	4.200
7413AC	7413AA		160	37	142.5	105.7	3400	4800	42.000
7413B	-		160	37	128.7	96.4	3200	4500	4.000

角接触球轴承

轴承型号 (Bearing Type)		基本尺寸 (mm) Principal Dimensions			额定负荷 Basic Ratings		极限转速 Limited Speed		重量 Mass(kg)
		d	D	B	动负荷	静负荷	脂润滑	油润滑	
7814C	-	70	90	10	-	-	-	-	0.137
7914C	-		100	16	28.1	27.5	6300	12000	0.342
7914AC	-		100	16	27.1	26.3	6300	1200	0.342
7014C	-		110	20	48.3	43.1	5000	6700	0.600
7014AC	-		110	20	45.8	40.9	5000	6700	0.600
7214C	-		125	24	72.8	59.7	4500	5800	1.100
7214AC	-		125	24	69.4	57	4500	5800	1.100
7214B	7214AA		125	24	70.4	56.3	4000	5600	1.100
7314C	-		150	35	126	91.6	4000	5300	2.670
7314AC	-		150	35	118.8	88.2	4000	5300	2.670
7314B	7314AA		150	35	114.3	82.9	3600	5000	2.650
7414C	-		180	42	160.4	126.6	3200	4500	5.800
7414AC	-	75	180	42	154.6	122	3200	4500	5.800
7414B	7414AA		180	42	138.7	109.6	3000	4200	5.550
7815C	-		95	10	-	-	-	-	0.145
7915C	-		105	16	28.6	29.2	6000	10000	0.360
7915AC	-		105	16	27.6	27.7	6000	10000	0.360
7015C	-		115	20	49.6	45.9	4800	6300	0.630
7015AC	-		115	20	47.5	43.3	4800	6300	0.630
7215C	-		130	25	79.2	65.6	4300	5600	1.200
7215AC	-		130	25	75.3	62.8	4300	5600	1.200
7215B	7215AA		130	25	68.6	58.2	3800	5300	1.200
7315C	-		160	37	140.7	103.9	3800	5000	3.100
7315AC	-		160	37	134.4	99.8	3800	5000	3.100
7315B	7315AA		160	37	127.7	95.4	3400	4800	3.200
7415C	-		190	45	171.4	138.9	3000	4200	7.000
7415AC	-		190	45	165.2	133.5	3000	4200	7.000
7415B	7415AA		190	45	148.4	120.4	2800	4000	6.800
7816C	-	80	100	10	-	-	-	-	0.154
7916C	-		110	16	29	30.5	5500	10000	0.381
7916AC	-		110	16	27.5	29	5500	10000	0.381
7016C	-		125	22	58.9	54.7	4500	6000	0.850
7016AC	-		125	22	57.5	51	4500	6000	0.850
7216C	-		140	26	92.5	66.2	4000	5300	1.450
7216AC	-		140	26	91.3	65.1	4000	5300	1.450
7216B	7216AA		140	26	78.7	65.7	4000	5300	1.450
7316C	-		170	39	156.1	112.2	3600	4800	3.600
7316AC	-		170	39	149.5	107.7	3600	4800	3.600
7316B	7316AA		170	39	141.4	107.9	3200	4800	3.800
7416C	-		200	48	183.2	152.9	2800	4000	8.400
7416AC	-		200	48	176.5	147.2	2800	4000	8.400
7416B	7416AA		200	48	158.4	132.4	2600	3700	8.100
7817C	-	85	110	13	-	-	-	-	0.270
7917C	-		120	18	39	40.5	5000	9000	0.542

角接触球轴承

轴承型号 (Bearing Type)		基本尺寸 (mm) Principal Dimensions			额定负荷 Basic Ratings		极限转速 Limited Speed		重量 Mass(kg)
		d	D	B	动负荷	静负荷	脂润滑	油润滑	
7917AC	-	85	120	18	38	39.1	5000	9000	0.542
7017C	-		130	22	58.1	55.9	4300	5600	0.890
7017AC	-		130	22	55	52.8	4300	5600	0.890
7217C	-		150	28	99.7	84.6	3800	5000	1.800
7217AC	7217AA		150	28	94.9	80.8	3800	5000	1.800
7217B	-		150	28	83.2	74.1	3600	5000	1.850
7317C	-		180	41	160.7	130.5	3400	4500	4.380
7317AC	7317AA		180	41	154.3	122.3	3400	4500	4.380
7317B	-		180	41	155.8	120.9	3000	4000	4.450
7417C	-		210	52	195.1	167.6	2600	3700	9.600
7417AC	-	90	210	52	188	161.5	2600	3700	9.600
7417B	7417AA		210	52	168.6	145	2400	3400	9.300
7818C	-		115	13	-	-	-	-	0.285
7918C	-		125	18	41.2	46	5000	8500	0.560
7918AC	7218AA		125	18	39.8	44.5	5000	8500	0.560
7018C	-		140	24	71.7	68.7	4000	5300	1.150
7018AC	-		140	24	65	62.8	4000	5300	1.500
7218C	-		160	30	128	111.7	3600	4800	2.250
7218AC	-		160	30	122	106.5	3600	4800	2.250
7218B	7218AA		160	30	107.6	92.5	3200	4300	2.300
7318C	-	95	190	43	184.9	159.9	3200	4300	5.600
7318AC	-		190	43	177.6	153.5	3200	4300	5.600
7318B	7318AA		190	43	157.9	136.9	3000	4000	5.300
7418C	-		225	54	208	184.2	2400	3400	11.200
7418AC	-		225	54	200.3	178.1	2400	3400	11.200
7418B	7418AA		225	54	179.1	159.2	2300	3200	10.800
7819C	-		120	13	-	-	-	-	0.300
7919C	-		130	18	42.5	48	4500	8500	0.604
7919AC	-		130	18	40	45.5	4500	8500	0.604
7019C	-		145	24	73.5	73.1	3800	5000	1.200
7019AC	-	100	145	24	67.8	69.1	3800	5000	1.200
7219C	-		170	32	134.6	112.2	3400	4500	2.700
7219AC	-		170	32	128.4	107.8	3400	4500	2.700
7219B	7219AA		170	32	121.4	106.7	3000	4000	2.700
7319C	-		200	45	201.1	179.8	3200	4200	6.600
7319AC	-		200	45	193.3	172.6	3200	4200	6.600
7319B	7319AA		200	45	72	154.1	2800	4000	6.400
7820C	-		125	13	-	-	-	-	0.313
7920C	-		140	20	48.5	52	4300	8200	0.808
7920AC	-		140	20	46.4	50	4300	8200	0.808
7020C	-	100	150	24	74.4	72.5	3800	5000	1.250
7020AC	-		150	24	69	69.7	3800	5000	1.250
7220C	-		180	34	149.1	125.4	3200	4300	3.250
7220AC	-		180	34	142.3	120.6	3200	4300	3.250

角接触球轴承

轴承型号 (Bearing Type)		基本尺寸 (mm) Principal Dimensions			额定负荷 Basic Ratings		极限转速 Limited Speed		重量 Mass(kg)
		d	D	B	动负荷	静负荷	脂润滑	油润滑	
7220B	7220AA	100	180	34	140.7	102.5	2800	3800	3.300
7320C	-		215	47	222.1	206.7	3000	4000	7.580
7320AC	-		215	47	213.5	198.6	3000	4000	7.580
7320B	7320AA		215	47	190	177.3	2600	3800	7.290
7821C	-	105	130	13	-	-	-	-	0.330
7921C	-		145	20	51	57	4000	8000	0.830
7921AC	-		145	20	47	55.2	4000	8000	0.830
7021C	-		160	26	80.6	81.1	3600	4800	1.600
7021AC	-		160	26	80.9	72.2	3600	4800	1.600
7221C	-		190	36	166.6	138.6	3000	4000	3.850
7221AC	-		190	36	159	135	3000	4000	3.850
7221B	7221AA		190	36	143.3	128.5	2800	3800	3.850
7321C	-		225	49	135.8	225.6	2800	3800	8.850
7321AC	-		225	49	226.7	216.6	2800	3800	8.850
7321B	7321AA	110	225	49	201.7	193.3	2400	3600	8.850
7822C	-		140	16	-	-	-	-	0.515
7922C	-		150	20	52	58	3800	7500	0.880
7922AC	-		150	20	49.7	55.3	3800	7500	0.880
7022C	-		170	28	101.4	100.3	3400	4600	1.950
7022AC	-		170	28	95.5	93.9	3400	4600	1.950
7222C	-		200	38	184.7	154.8	2800	3800	4.550
7222AC	-		200	38	176.3	151.2	2800	3800	4.550
7222B	7222AA		200	38	153.8	144.3	2400	3400	4.350
7322C	-		240	50	263.2	261.9	2600	3600	10.500
7322AC	-	120	240	50	253.2	252.4	2600	3600	10.500
7322B	7322AA		240	50	225.8	225.3	2200	3400	9.840
7824C	-		150	16	-	-	-	-	0.555
7924C	-		165	22	72	80.1	3600	7200	1.150
7924AC	-		165	22	68.4	77.6	3600	7200	1.150
7024C	-		180	28	108.6	110.7	2800	3800	2.100
7024AC	-		180	28	103.5	104.5	2800	3800	2.100
7224C	-		215	40	203.1	178.4	2400	3400	5.400
7224AC	-		215	40	193.6	170.9	2400	3400	5.400
7224B	7224AA		215	40	165.4	161.4	2200	3200	5.200
7826C	-	130	165	18	-	-	-	-	0.800
7926C	-		180	24	77.5	90.1	3400	7000	1.540
7926AC	-		180	24	73.4	88.1	3400	7000	1.540
7026C	-		200	33	129.4	134.7	2600	3400	3.330
7026AC	-		200	33	122.4	127.8	2600	3400	3.330
7226C	-		230	40	206.6	209.2	2000	3000	6.450
7226AC	-		230	40	196.4	200.1	2000	3000	6.450
7226B	7226AA		230	40	107.8	174.2	1800	2800	6.050
7828C	-	140	175	18	-	-	-	-	0.850
7928C	-		196	24	79.5	95.5	3200	6800	1.640

NN系列 双列圆柱滚子轴承



型号 Model	旧型号 Model	主要尺寸 (mm)			型号 Model	旧型号 Model	主要尺寸 (mm)		
		d	D	B			d	D	B
NN3005/W33	3282105	25	47	16	NN3005K/W33	3182105	25	47	16
NN3006/W33	3282106	30	55	19	NN3006K/W33	3182106	30	55	19
NN3007/W33	3282107	35	62	20	NN3007K/W33	3182107	35	62	20
NN3008/W33	3282108	40	68	21	NN3008K/W33	3182108	40	68	21
NN3009/W33	3282109	45	75	23	NN3009K/W33	3182109	45	75	23
NN3010/W33	3282110	50	80	23	NN3010K/W33	3182110	50	80	23
NN3011/W33	3282111	55	90	26	NN3011K/W33	3182111	55	90	26
NN3012/W33	3282112	60	95	26	NN3012K/W33	3182112	60	95	26
NN3013/W33	3282113	65	100	26	NN3013K/W33	3182113	65	100	26
NN3014/W33	3282114	70	110	30	NN3014K/W33	3182114	70	110	30
NN3015/W33	3282115	75	115	30	NN3015K/W33	3182115	75	115	30
NN3016/W33	3282116	80	125	34	NN3016K/W33	3182116	80	125	34
NN3017/W33	3282117	85	130	34	NN3017K/W33	3182117	85	130	34
NN3018/W33	3282118	90	140	37	NN3018K/W33	3182118	90	140	37
NN3019/W33	3282119	95	145	37	NN3019K/W33	3182119	95	145	37
NN3020/W33	3282120	100	150	37	NN3020K/W33	3182120	100	150	37
NN3021/W33	3282121	105	160	41	NN3021K/W33	3182121	105	160	41
NN3022/W33	3282122	110	170	45	NN3022K/W33	3182122	110	170	45
NN3024/W33	3282124	120	180	46	NN3024K/W33	3182124	120	180	46
NN3026/W33	3282126	130	200	52	NN3026K/W33	3182126	130	200	52
NN3028/W33	3282128	140	210	53	NN3028K/W33	3182128	140	210	53
NN3030/W33	3282130	150	225	56	NN3030K/W33	3182130	150	225	56
NN3032/W33	3282132	160	240	60	NN3032K/W33	3182132	160	240	60
NN3034/W33	3282134	170	260	67	NN3034K/W33	3182134	170	260	67
NN3036/W33	3282136	180	280	74	NN3036K/W33	3182136	180	280	74
NN3038/W33	3282138	190	290	75	NN3038K/W33	3182138	190	290	75
NN3040/W33	3282140	200	310	82	NN3040K/W33	3182140	200	310	82
NN3044/W33	3282144	220	340	90	NN3044K/W33	3182144	220	340	90
NN3048/W33	3282148	240	360	92	NN3048K/W33	3182148	240	360	92
NN3052/W33	3282152	260	400	104	NN3052K/W33	3182152	260	400	104
NN3056/W33	3282156	280	420	106	NN3056K/W33	3182156	280	420	106
NN3060/W33	3282160	300	460	118	NN3060K/W33	3182160	300	460	118
NN3064/W33	3282164	320	480	121	NN3064K/W33	3182164	320	480	121
NN3068/W33	3282168	340	520	133	NN3068K/W33	3182168	340	520	133
NN3072/W33	3282172	360	540	134	NN3072K/W33	3182172	360	540	134
NN3076/W33	3282176	380	560	135	NN3076K/W33	3182176	380	560	135
NN3080/W33	3282180	400	600	148	NN3080K/W33	3182180	400	600	148
NN3084/W33	3282184	420	620	150	NN3084K/W33	3182184	420	620	150
NN3088/W33	3282188	440	650	157	NN3088K/W33	3182188	440	650	157
NN3092/W33	3282192	460	680	163	NN3092K/W33	3182192	460	680	163
NN3096/W33	3282196	480	700	165	NN3096K/W33	3182196	480	700	165

6000系列深沟球轴承



新型号	旧型号	内径 (mm)	外径 (mm)	宽度 (mm)	Cr (kN)	Cor (kN)	脂润滑转速 (r/min)	油润滑转速 (r/min)	重量 (kg)
6000	100	10	26	8	4.58	1.98	22000	30000	0.019
6001	101	12	28	8	5.1	2.38	20000	26000	0.022
6002	102	15	32	9	5.58	2.85	19000	24000	0.03
6003	103	17	35	10	6	3.25	17000	21000	0.04
6004	104	20	42	12	9.38	5.02	16000	19000	0.069
6005	105	25	47	12	10.1	5.85	15000	18000	0.08
6006	106	30	55	13	13.2	8.25	13000	15000	0.116
6007	107	35	62	14	15.9	10.3	11000	13000	0.155
6008	108	40	68	15	17	11.8	9000	11000	0.185
6009	109	45	75	16	21	14.8	8000	10000	0.23
6022	122	110	170	28	81.8	72.8	3400	4300	1.89
6010	110	50	80	16	22	16.2	7000	9000	0.25
6011	111	55	90	18	30.2	21.8	7000	8500	0.362
6012	112	60	95	18	31.5	24.2	6300	7500	0.385
6013	113	65	100	18	32	24.8	6000	7000	0.41
6014	114	70	110	20	38.5	30.5	5000	6700	0.575
6015	115	75	115	20	40.2	33.2	5300	6300	0.603
6016	116	80	125	22	47.5	39.8	5000	6000	0.821
6017	117	85	130	22	50.8	42.8	4500	5600	0.848
6018	118	90	140	24	58	49.8	4300	5300	1.1
6019	119	95	145	24	57.8	50	4000	5000	1.15
6020	120	100	150	24	64.5	56.2	3800	4800	1.18
6021	121	105	160	26	71.8	63.2	3600	4500	1.52
6024	124	120	180	28	87.5	79.2	3000	3800	1.99
6026	126	130	200	33	105	96.8	2800	3600	3.08
6028	128	140	210	33	116	108	2400	3200	3.17
6030	130	150	225	35	132	125	2200	3000	3.903
6032	132	160	240	38	145	138	2000	2800	4.83
6034	134	170	260	42	170	170	1900	2600	6.5

6200系列深沟球轴承

新型号	旧型号	内径 (mm)	外径 (mm)	宽度 (mm)	Cr (kN)	Cor (kN)	脂润滑转速 (r/min)	油润滑转速 (r/min)	重量 (kg)
6200	200	10	30	9	5.1	2.38	20000	26000	0.032
6201	201	12	32	10	6.82	3.05	19000	24000	0.037
6202	202	15	35	11	7.65	3.72	18000	22000	0.045
6203	203	17	40	12	9.58	4.78	16000	20000	0.065
6204	204	20	47	14	12.8	6.65	14000	18000	0.106
6205	205	25	52	15	14	7.85	13000	15000	0.128
6206	206	30	62	16	19.5	11.3	11000	13000	0.199
6207	207	35	72	17	25.7	15.4	9200	11000	0.288
6208	208	40	80	18	29.5	18	8000	10000	0.368
6209	209	45	85	19	31.5	20.5	7000	9000	0.416
6210	210	50	90	20	35	23.2	6700	8500	0.463
6211	211	55	100	21	43.2	29.2	6000	7500	0.603
6212	212	60	110	22	47.8	32.8	5600	7000	0.789
6213	213	65	120	23	57.2	40	5000	6300	0.99
6214	214	70	125	24	60.8	45	4800	6000	1.084
6215	215	75	130	25	66	49.5	4500	5600	1.171
6216	216	80	140	26	71.5	54.2	4300	5300	1.448
6217	217	85	150	28	83.2	63.8	4000	5000	1.803
6218	218	90	160	30	95.8	71.5	3800	4800	2.17
6219	219	95	170	32	110	82.8	3600	4500	2.62
6220	220	100	180	34	122	92.8	3400	4300	3.19
6221	221	105	190	36	133	105	3200	4000	3.78
6222	222	110	200	38	144	117	3000	3800	4.42
6224	224	120	215	40	155	131	2600	3400	5.3
6226	226	130	230	40	165	148	2400	3200	6.12
6228	228	140	250	42	179	167	2000	2800	7.77
6230	230	150	270	45	203	199	1900	2600	9.78
6232	232	160	290	48	215	218	1800	2400	12.22
6234	234	170	310	52	245	260	1700	2200	15.241
6236	236	180	320	52	262	285	1600	2000	15.518
6238	238	190	340	55	285	322	1500	1900	18.691
6240	240	200	360	58	288	332	1400	1800	22.577
6244	244	220	400	65	355	365	1200	1600	36.5
6248	248	240	440	72	358	467	1000	1400	53.9

6300系列深沟球轴承

新型号	旧型号	内径 (mm)	外径 (mm)	宽度 (mm)	Cr (kN)	Cor (kN)	脂润滑转速 (r/min)	油润滑转速 (r/min)	重量 (kg)
6300	300	10	35	11	7.65	3.48	18000	24000	0.053
6301	301	12	37	12	9.72	5.08	17000	22000	0.06
6302	302	15	42	13	11.5	5.42	16000	20000	0.082
6303	303	17	47	14	13.5	6.58	15000	18000	0.115
6304	304	20	52	15	15.8	7.88	13000	16000	0.142
6305	305	25	62	17	20.6	11.3	11000	13000	0.232
6306	306	30	72	19	26.7	15	6600	12000	0.346
6307	307	35	80	21	33.4	19.3	8500	10000	0.457
6308	308	40	90	23	40.8	24	7000	8500	0.639
6309	309	45	100	25	52.8	31.8	6300	7500	0.837
6310	310	50	110	27	61.8	38	6000	7000	1.082
6311	311	55	120	29	71.5	44.8	5600	6700	1.367
6312	312	60	130	31	81.8	51.8	5000	6000	1.71
6313	313	65	140	33	93.8	60.5	4500	5300	2.1
6314	314	70	150	35	105	68	4300	5000	2.55
6315	315	75	160	37	113	76.8	4000	4800	3.05
6316	316	80	170	39	123	86.5	3800	4500	3.61
6317	317	85	180	41	132	96.5	3600	4300	4.284
6318	318	90	190	43	145	108	3400	4000	4.97
6319	319	95	200	45	157	122	3200	3800	5.74
6320	320	100	215	47	173	140	2800	3600	7.09
6321	321	105	225	49	184	153	2600	3200	8.05
6322	322	110	240	50	205	178	2400	3000	9.53
6324	324	120	260	55	228	208	2200	2800	12.2
6326	326	130	280	58	253	242	2000	2600	14.77
6328	328	140	300	62	275	272	1900	2400	18.33
6330	330	150	320	65	288	295	1700	2200	21.87
6332	332	160	340	68	313	340	1600	2000	26.43
6334	334	170	360	72	335	378	1500	1900	31.14

6400系列深沟球轴承

新型号	旧型号	内径 (mm)	外径 (mm)	宽度 (mm)	Cr (kN)	Cor (kN)	脂润滑转速 (r/min)	油润滑转速 (r/min)	重量 (kg)
6403	403	17	62	17	22.7	10.8	11000	15000	0.27
6404	404	20	72	19	31	15.2	9500	13000	0.4
6405	405	25	80	21	36.1	19.4	9100	11000	0.53
6406	406	30	90	23	43.4	23.9	8100	9700	0.735
6407	407	35	100	25	55	31	7200	8600	0.952
6408	408	40	110	27	65.5	37.5	6300	8000	1.221
6409	409	45	120	29	77.5	45.5	5600	7000	1.52
6410	410	50	130	31	92.2	55.2	5300	6300	1.855
6411	411	55	140	33	100	62.5	4800	6000	2.316
6412	412	60	150	35	109	70	4500	5600	2.811
6413	413	65	160	37	118	78.5	4300	5300	3.342
6414	414	70	180	42	140	99.5	3800	4500	4.896
6415	415	75	190	45	154	115	3600	4300	5.739
6416	416	80	200	48	163	125	3400	4000	6.752
6417	417	85	210	52	175	138	3200	3800	7.933
6418	418	90	225	54	192	158	2800	3600	9.56
6420	420	100	250	58	223	195	2400	3200	12.9
6422	422	110	280	65	225	238	2000	2800	18.34
6403N	50403	17	62	17	22.7	10.8	11000	15000	0.268
6404N	50404	20	72	19	31	15.2	9500	13000	0.4
6405N	50405	25	80	21	38.2	19.2	8500	11000	0.529
6406N	50406	30	90	23	47.5	24.5	8000	10000	0.71
6407N	50407	35	100	25	56.8	29.5	6700	8500	0.926
6408N	50408	40	110	27	65.5	37.5	6300	8000	1.221
6409N	50409	45	120	29	77.5	45.5	5600	7000	1.52
6410N	50410	50	130	31	92.2	55.2	5300	6300	1.855
6411N	50411	55	140	33	100	62.5	4800	6000	2.316
6412N	50412	60	150	35	109	70	4500	5600	2.811
6413N	50413	65	160	37	118	78.5	4300	5300	3.342
6414N	50414	70	180	42	140	99.5	3800	4500	4.896
6415N	50415	75	190	45	154	115	3600	4300	5.739
6416N	50416	80	200	48	163	125	3400	4000	6.74
6417N	50417	85	210	52	175	138	3200	3800	7.933

61800系列薄壁深沟球轴承

新型号	旧型号	内径 (mm)	外径 (mm)	宽度 (mm)	Cr (kN)	Cor (kN)	脂润滑转速 (r/min)	油润滑转速 (r/min)	重量 (kg)
61800	1000800	10	19	5	1.8	0.93	28000	36000	0.005
61801	1000801	12	21	5	1.9	1	24000	32000	0.006
61802	1000802	15	24	5	2.1	1.3	22000	30000	0.007
61803	1000802	17	26	5	2.2	1.5	20000	28000	0.008
61804	1000804	20	32	7	3.5	2.2	18000	24000	0.018
61805	1000805	25	37	7	4.3	2.9	16000	20000	0.022
61806	1000806	30	42	7	4.55	3.4	15000	18000	0.026
61807	1000807	35	47	7	4.75	3.85	13000	19000	0.03
61808	1000808	40	52	7	4.95	4.2	12000	14000	0.033
61809	1000809	45	58	7	6.4	5.6	9000	12000	0.03
61810	1000810	50	65	7	6.6	6.1	8500	10000	0.043
61811	1000811	55	72	9	9.1	8.4	8000	9500	0.07
61812	1000812	60	78	10	9.1	8.7	7000	8500	0.093
61813	1000813	65	85	10	11.9	11.5	6700	8000	0.13
61814	1000814	70	90	10	12.1	11.9	6300	7500	0.138
61815	1000815	75	95	10	12.5	12.8	6000	7000	0.147
61816	1000816	80	100	10	12.7	13.3	5600	6700	0.155
61817	1000817	85	110	13	19.2	19.8	5000	6300	0.245
61818	1000818	90	115	13	19.5	20.5	4800	6000	0.258
61819	1000819	95	120	13	19.8	21.3	4500	5600	0.27
61820	1000820	100	125	13	20.1	22	4300	5300	0.28
61821	1000821	105	130	13	20.3	22.7	4000	5000	0.3
61822	1000822	110	140	16	28.1	30.7	3800	5000	0.5
61824	1000824	120	150	16	28.9	32.9	3400	4300	0.54
61826	1000826	130	165	18	37.9	42.9	3200	4000	0.736
61828	1000828	140	175	18	38.2	44.3	3000	3800	0.784
61830	1000830	150	190	20	49.1	57.1	2800	3400	1.114
61832	1000832	160	200	20	49.6	59.1	2600	3200	1.176
61834	1000834	170	215	22	61.5	73.3	2200	3000	1.545
61836	1000836	180	225	22	62.3	75.9	2000	2800	1.621
61838	100083	190	240	24	75.1	91.6	1900	2600	2.1
61840	1000840	200	250	24	74.2	91.2	1800	2400	2.178
61844	100084	220	270	24	76.4	97.8	1700	2200	2.369
61848	1000848	240	300	28	83.5	108	1500	1900	4.5
61852	1000852	260	320	28	95	128	1300	1700	4.85
61856	1000856	280	350	33	135	178	1200	1600	7.4
61860	1000860	300	380	38	162	222	1100	1400	11
61864	1000864	320	400	38	168	235	1000	1300	11.8
61876	1000876	380	480	46	235	348	800	1000	20.5
61892	1000892	460	580	56	314	517	740	870	35

61900系列薄壁深沟球轴承

新型号	旧型号	内径 (mm)	外径 (mm)	宽度 (mm)	Cr (kN)	Cor (kN)	脂润滑转速 (r/min)	油润滑转速 (r/min)	重量 (kg)
61900	1000900	10	22	6	2.7	1.3	25000	32000	0.01
61901	1000901	12	24	6	2.9	1.5	22000	28000	0.011
61902	1000902	15	28	7	4.3	2.3	20000	26000	0.017
61903	1000903	17	30	7	4.6	2.6	19000	24000	0.018
61904	1000904	20	37	9	6.4	3.7	17000	22000	0.036
61905	1000905	25	42	9	7	4.55	16000	19000	0.041
61906	1000906	30	47	9	7.25	5	14000	17000	0.045
61907	1000907	35	55	10	10.9	7.75	12000	14000	0.073
61908	1000908	40	62	12	13.7	9.95	11000	13000	0.112
61909	1000909	45	68	12	14.1	10.9	8500	11000	0.123
61910	1000910	50	72	12	14.5	11.7	8000	9500	0.122
61911	1000911	55	80	13	15.9	13.2	7500	9000	0.17
61912	1000912	60	85	13	16.4	14.2	6700	8000	0.181
61913	1000913	65	90	13	17.4	16	6300	7500	0.196
61914	1000914	70	100	16	23.7	21.1	6000	7000	0.336
61915	1000915	75	105	16	24.3	22.5	5600	6700	0.355
61916	1000916	80	110	16	24.9	23.9	5300	6300	0.375
61917	1000917	85	120	18	31.9	29.7	4800	6000	0.507
61918	1000918	90	125	18	32.8	31.5	4500	5600	0.533
61919	1000919	95	130	18	33.7	33.3	4300	5300	0.56
61920	1000920	100	140	20	42.7	41.9	4000	5000	0.77
61922	1000922	110	150	20	43.6	44.4	3600	4500	0.84
61924	1000924	120	165	22	55	56.9	3200	4000	1.13
61926	1000926	130	180	24	65.1	67.2	3000	3800	1.496
61928	1000928	140	190	24	66.6	71.2	2800	3600	1.589
61930	1000930	150	210	28	84.7	90.2	2600	3200	2.454
61932	1000932	160	220	28	86.9	95.5	2400	3000	2.589
61934	1000934	170	230	28	88.8	100	2000	2800	2.725
61936	1000936	180	250	33	118	133	1900	2600	4.062
61938	100093	190	260	33	117	133	1800	2400	4.216
61940	1000940	200	280	38	149	168	1700	2200	5.879
61944	1000944	220	300	38	152	178	1600	2000	6.34
61948	1000948	240	320	38	142	178	1400	1800	8.2
61952	1000952	260	360	46	210	268	1200	1600	13.7
61956	1000956	280	380	46	210	268	1100	1400	15
61960	1000960	300	420	56	270	370	1000	1300	21.1
61964	1000964	320	440	56	275	392	950	1200	23
61968	1000968	340	460	56	292	418	900	1100	27

ZKLF系列 推力角接触球轴承



2AP配对组合 和 PE 均有货

轴承型号 (Bearing Type)	基本尺寸 (mm)			闭式结构形式		额定负荷		重量
	d	D	B	ZZ	2RS	Cr	Cor	kg
ZKLF1255	12	55	25	ZZ	2RS	17000	24700	0. 37
ZKLF1560	15	60	25	ZZ	2RS	17900	28000	0. 43
ZKLF1762	17	62	25	ZZ	2RS	18800	31000	0. 45
ZKLF2068	20	68	28	ZZ	2RS	26000	47000	0. 61
ZKLF2575	25	75	28	ZZ	2RS	27500	55000	0. 72
ZKLF30100	30	100	28	ZZ	2RS	32000	72000	1. 00
ZKLF3080	30	80	28	ZZ	2RS	29000	64000	0. 78
ZKLF3590	35	90	34	ZZ	2RS	41000	89000	1. 13
ZKLF40115	40	115	46	ZZ	2RS	43000	110000	1. 60
ZKLF40100	40	100	34	ZZ	2RS	43000	101000	1. 46
ZKLF50140	50	140	54	ZZ	2RS	64000	160000	4. 20
ZKLF50115	50	115	34	ZZ	2RS	46600	126000	1. 86
ZKLF60145	60	145	45	ZZ	2RS	84000	214000	4. 30
ZKLF70155	70	155	45	ZZ	2RS	88000	241000	4. 90
ZKLF80165	80	165	45	ZZ	2RS	91000	265000	5. 30
ZKLF90190	90	190	55	ZZ	2RS	135000	395000	8. 70
ZKLF100200	100	200	55	ZZ	2RS	140000	485000	9. 30

ZKLN系列 推力角接触球轴承
2AP配对组合 和 PE 均有货



轴承型号 (Bearing Type)	基本尺寸 (mm)			闭式结构形式		额定负荷		重量 kg
	d	D	B	ZZ	2RS	Cr	Cor	
ZKLN1034	10	34	20	ZZ	2RS	13400	18800	0.10
ZKLN1242	12	42	25	ZZ	2RS	1700	24700	0.20
ZKLN1545	15	45	25	ZZ	2RS	17900	28000	0.21
ZKLN1747	17	47	25	ZZ	2RS	18800	31000	0.22
ZKLN2052	20	52	28	ZZ	2RS	26000	47000	0.31
ZKLN2557	25	57	28	ZZ	2RS	27500	55000	0.34
ZKLN3062	30	62	28	ZZ	2RS	29000	64000	0.39
ZKLN3572	35	72	34	ZZ	2RS	41000	89000	0.51
ZKLN4075	40	75	34	ZZ	2RS	43000	101000	0.61
ZKLN5090	50	90	34	ZZ	2RS	46500	126000	0.88
ZKLN60110	60	110	45	ZZ	2RS	84000	214000	2.20
ZKLN70120	70	120	45	ZZ	2RS	88000	24100	2.40
ZKLN80130	80	130	45	ZZ	2RS	91000	265000	2.70
ZKLN90150	90	150	55	ZZ	2RS	135000	395000	4.50
ZKLN100160	100	160	55	ZZ	2RS	140000	435000	4.90

ZARN系列 机床组合轴承



型号 Model	重量 Weight Kg	型号 Model	重量 Weight Kg	尺寸 Size				基本额定载荷 Basic load rating				极限转速 Limit speed	
				d	D	H	H ₂	径向 Radial		轴向 Axial		油 Oil	脂 Grease
								动 Cr kN	静 Cor kN	动 Cr kN	静 Cor kN		
ZARN1545TN	0.34	ZARN1545TV	0.37	15	45	40	53	14.3	19.6	23.5	64.3	8500	2200
ZARN1747TN	0.37	ZARN1747TV	0.41	17	47	43	57	15.4	22.1	24.3	69.3	7800	2100
ZARN2052TN	0.41	ZARN2052TV	0.46	20	52	46	60	14.1	20.6	27.4	77	7000	2000
ZARN2062TN	0.87	ZARN2062TV	0.99	20	62	60	75	22.6	36	64	141	6000	1500
ZARN2557TN	0.53	ZARN2557TV	0.59	25	57	50	65	24.8	39.8	30.5	93.5	6000	1900
ZARN2572TN	1.17	ZARN2572TV	1.32	25	72	60	75	24.8	41.4	80	199	4900	1400
ZARN3062TN	0.6	ZARN3062TV	0.75	30	62	50	65	24.3	41.5	39	101	5500	1800
ZARN3080TN	1.5	ZARN3080TV	1.7	30	80	66	82	25.9	45.8	75.7	221	4400	1300
ZARN3570TN	8	ZARN3570TV	0.93	35	70	65	70	26	47	45.9	105.4	4800	1700
ZARN3585TN	1.65	ZARN3585TV	1.8	35	85	66	82	28	52.7	78.2	237.6	4000	1250
ZARN4075TN	0.9	ZARN4075TV	1	40	75	54	70	27.5	53	59	163	4400	1600
ZARN4090TN	2.09	ZARN4090TV	2.39	40	90	75	93	40.9	72.5	84.2	269.2	3700	1200
ZARN4580TN	1.12	ZARN4580TV	1.27	45	80	60	75	38	74	61	177	4000	1500
ZARN45105TN	3.02	ZARN45105TV	3.42	45	105	82	103	40	82	154	405	3300	1150
ZARN5090TN	1.43	ZARN5090TV	1.78	50	90	60	78	40	82	90	300	3600	1200
ZARN50110TN	3.3	ZARN50110TV	3.75	50	110	82	103	45.4	88.1	119.3	387.2	3100	1100
ZARN55115TN	3.5	ZARN55115TV	4	55	115	82	103	49	109.9	126	369	2900	1000
ZARN60120TN	3.7	ZARN60120TV	4.85	60	120	82	103	54.9	118.6	141	505	2700	950
ZARN65125TN	4	ZARN65125TV	4.6	65	125	82	103	54.2	100.8	126.2	441.4	2600	900
ZARN70130TN	4.1	ZARN70130TV	4.85	70	130	82	103	69.6	143.5	143	532	2400	800
ZARN75155TN	7.9	ZARN75155TV	9.1	75	155	100	125	95	193	290	890	2100	700
ZARN90180TN	11.8	ZARN90180TV	13.2	90	180	110	135	101	255	320	1172	1800	700

ZARF系列 机床组合轴承



型号 Model	重量 Weight Kg	型号 Model	重量 Weight Kg	尺寸 Size				基本额定载荷 Basic load rating				极限转速 Limit speed		固定螺栓	
				d	D	H	H ₂	径向 Radial		轴向 Axial		油 Oil	脂 Grease	规格	数量
								动 Cr kN	静 Cor kN	动 Cr kN	静 Cor kN				
ZARF1560TN	0.42	ZARF1560TV	0.45	15	60	40	53	13	17.5	24.9	53	8500	2200	M6	6
ZARF1762TN	0.49	ZARF1762TV	0.52	17	62	43	57	14	19.9	26	57	7800	2100	M6	6
ZARF2068TN	0.56	ZARF2068TV	0.61	20	68	46	60	14.1	20.6	27.4	77	7000	2000	M6	8
ZARF2080TN	1.1	ZARF2080TV	1.22	20	80	60	75	22.6	36	64	86	6000	1500	M6	8
ZARF2575TN	0.78	ZARF2575TV	0.84	25	75	50	65	24.8	39.8	30.5	93.5	6000	1900	M6	8
ZARF2590TN	1.6	ZARF2590TV	1.75	25	90	60	75	24.8	41.4	80	199	4900	1400	M6	8
ZARF3080TN	0.85	ZARF3080TV	0.9	30	80	50	65	24.3	41	33.9	110	5500	1800	M6	12
ZARF30105TN	1.95	ZARF30105TV	2.15	30	105	66	82	25.9	45.8	75.7	221	4400	1300	M6	12
ZARF3590TN	1.12	ZARF3590TV	1.25	35	90	54	70	26	47	45.9	105.4	4800	1700	M6	12
ZARF35110TN	1.6	ZARF35110TV	1.85	35	110	66	82	28	52.7	78.2	237.6	4000	1250	M6	12
ZARF40100TN	1.35	ZARF40100TV	1.45	40	100	54	70	30.4	58.6	51.7	180.1	4400	1600	M8	8
ZARF40115TN	2.7	ZARF40115TV	3	40	115	75	93	40.9	72.5	84.2	269.2	3700	1200	M8	8
ZARF45105TN	1.7	ZARF45105TV	1.85	45	105	60	75	38	74	61	177	4000	1500	M8	8
ZARF45130TN	3.9	ZARF45130TV	4.3	45	130	82	103	42.5	78.8	115.9	363	3300	1150	M8	8
ZARF50115TN	2.1	ZARF50115TV	2.45	50	115	60	78	42.6	78.8	44.2	158.4	3600	1200	M8	12
ZARF50140TN	4.2	ZARF50140TV	4.65	50	140	82	103	45.5	88.1	119.3	387.2	3100	1100	M8	12
ZARF55145TN	4.5	ZARF55145TV	5	55	146	82	103	49	109.9	126	369	2900	1000	M8	12
ZARF60150TN	4.7	ZARF60150TV	5.35	60	150	82	103	54.9	118.6	141	505	2700	950	M8	12
ZARF65155TN	5.12	ZARF65155TV	5.72	65	155	82	103	54.2	100.8	126.2	441.4	2600	900	M10	12
ZARF70160TN	5.2	ZARF70160TV	6	70	160	82	103	69.6	143.5	143	532	2400	800	M10	12
ZARF75185TN	9.4	ZARF75185TV	10.61	75	185	100	125	95	193	233	769	2100	700	M12	12
ZARF90210TN	13.7	ZARF90210TV	15.1	90	210	110	135	101	2256	320	1172	1800	700	M12	16

圆锥滚子轴承



新型号	旧型号	内径 (mm)	外径 (mm)	宽度 (mm)	Cr (kN)	Cor (kN)	脂润滑转速 (r/min)	油润滑转速 (r/min)	重量 (kg)
30202	7202E	15	35	11	14.9	13.4	12000	12000	0.079
30203	7203E	17	40	12	20.8	21.8	9000	10000	0.126
30204	7204E	20	47	14	28.2	30.5	8000	9000	0.154
30205	7205E	25	52	15	32.2	37	7000	7500	0.231
30206	7206E	30	62	17.5	43.2	50.5	6000	6700	0.331
30207	7207E	35	72	17	54.2	63.5	5300	6300	0.422
30208	7208E	40	80	18	63	74	5000	5600	0.474
30209	7209E	45	85	19	67.8	83.5	4500	5300	0.529
30210	7210E	50	90	20	73.2	92	4300	4800	0.713
30211	7211E	55	100	21	90.8	115	3800	4500	0.904
30212	7212E	60	110	22	102	130	3600	4000	1.13
30213	7213E	65	120	23	120	152	3200	3800	1.26
30214	7214E	70	125	24	132	175	3000	3600	1.36
30215	7215E	75	130	25	138	185	2800	3400	1.67
30216	7216E	80	140	26	160	212	2600	3200	2.06
30217	7217E	85	150	31	178	238	2400	3000	2.54
30218	7218E	90	160	30	200	270	2200	2800	3.04
30219	7219E	95	170	32	228	308	2000	2600	3.72
30220	7220E	100	180	34	255	350	1900	2400	4.38
30221	7221E	105	190	36	285	398	1800	2200	5.21
30222	7222E	110	200	38	315	445	1700	1900	6.2
30224	7224E	120	215	40	338	482	1500	1800	6.94
30226	7226E	130	230	40	365	520	1400	1600	8.73
30228	7228E	140	250	42	408	585	1200	1500	10.8
30230	7230E	150	270	45	450	645	1100	1400	13.3
30232	7232E	160	290	48	512	738	1000	1300	16.6
30234	7234E	170	310	52	590	865	1000	1200	17.3
30236	7236E	180	320	52	610	912	900	—	35.5
30244	7244E	220	400	73	—	—	—	870	64.9
30252	7252E	260	480	80	1210	1860	650		

圆锥滚子轴承

新型号	旧型号	内径 (mm)	外径 (mm)	宽度 (mm)	Cr (kN)	Cor (kN)	脂润滑转速 (r/min)	油润滑转速 (r/min)	重量 (kg)
32004	2007104E	20	42	15	25	28.2	8500	11000	0.095
32005	2007105E	25	47	15	28	34	7500	9500	0.11
32006	2007106E	30	55	17	35.8	46.8	6300	8000	0.17
32007	2007107E	35	62	18	43.2	59.2	5600	7000	0.224
32008	2007108E	40	68	19	51.8	71	5300	6700	0.267
32009	2007109E	45	75	20	58.5	81.5	5000	6300	0.337
32010	2007110E	50	80	20	61	89	4500	5600	0.366
32011	2007111E	55	90	23	80.2	118	4000	5000	0.551
32012	2007112E	60	95	23	81.8	122	3800	4800	0.584
32013	2007113E	65	100	23	82.8	128	3600	4500	0.62
32014	2007114E	70	110	25	105	160	3400	4300	0.839
32015	2007115E	75	115	25	102	160	3200	4000	0.875
32016	2007116E	80	125	29	140	220	3000	3800	1.27
32017	2007117E	85	130	29	140	220	2800	3600	1.32
32018	2007118E	90	140	32	170	270	2600	3400	1.72
32020	2007120E	100	150	32	172	282	2200	3000	1.85
32021	2007121E	105	160	35	205	335	2000	2800	2.4
32022	2007122E	110	170	38	245	402	1900	2600	3.02
32024	2007124E	120	180	38	242	405	1700	2200	3.18
32026	2007126E	130	200	45	335	568	1600	2000	4.94
32028	2007128E	140	210	45	330	568	1400	1800	5.15
32030	2007130E	150	225	48	368	635	1300	1700	6.25
32032	2007132E	160	240	51	420	735	1200	1600	7.66
32034	2007134E	170	260	57	520	920	1100	1500	10.4
32036	2007136E	180	280	64	640	1150	1000	1400	14.1
32038	2007138E	190	290	64	652	1180	950	1300	14.6
32040	2007140E	200	310	70	782	1420	900	1200	18.9
32044	2007144E	220	340	76.5	908	1670	800	1000	24.4
32048	2007148E	240	360	76	920	1730	700	900	25.9
32052	2007152E	260	400	87	1120	2170	670	850	38
32056	2007156E	280	420	87	1190	2290	600	750	40.2
32060	2007160E	300	460	100	1520	2940	560	700	57.5
32064	2007164E	320	480	100	1540	3000	530	670	60.6
32206	7506E	30	62	20	51.8	63.8	6000	7500	0.287
32207	7507E	35	72	23	70.5	89.5	5300	6700	0.445
32208	7508E	40	80	23	77.8	97.2	5000	6300	0.532
32209	7509E	45	85	23	80.8	105	4500	5600	0.573
32210	7510E	50	90	23	82.8	108	4300	5300	0.626
32211	7511E	55	100	25	108	142	3800	4800	0.853
32212	7512E	60	110	28	132	180	3600	4500	1.17

圆锥滚子轴承

新型号	旧型号	内径 (mm)	外径 (mm)	宽度 (mm)	Cr (kN)	Cor (kN)	脂润滑转速 (r/min)	油润滑转速 (r/min)	重量 (kg)
32213	7513E	65	120	31	160	222	3200	4000	1.55
32214	7514E	70	125	31	168	238	3000	3800	1.64
32215	7515E	75	130	31	170	242	2800	3600	1.74
32216	7516E	80	140	33	198	278	2600	3400	2.13
32217	7517E	85	150	36	228	325	2400	3200	2.68
32218	7518E	90	160	40	270	395	2200	3000	3.44
32219	7519E	95	170	43	302	448	2000	2800	4.24
32220	7520E	100	180	46	340	512	1900	2600	5.1
32221	7521E	105	190	50	380	578	1800	2400	6.26
32222	7522E	110	200	53	430	665	1700	2200	7.43
32224	7524E	120	215	62	478	758	1500	1900	9.6
32226	7526E	130	230	64	552	888	1400	1800	11.4
32228	7528E	140	250	68	645	1050	1200	1600	14.4
32230	7530E	150	270	73	720	1180	1100	1500	18.2
32232	7532E	160	290	84	858	1430	1000	1400	23.3
32234	7534E	170	310	86	968	1640	1000	1300	28.6
32236	7536E	180	320	86	998	1720	900	1200	29.9
32238	7538E	190	340	92	1120	1900	850	1100	36.1
32240	7540E	200	360	98	1320	2180	800	1000	43.2
32244	7544E	220	400	108	1190	1930	830	1100	56.8
32248	7548E	240	440	120	1530	2480	740	980	76.4
32252	7552	260	480	130	1760	2870	660	880	102
32256	7556E	280	500	130	1860	3150	610	810	108
32303	7603E	17	47	19	31.9	29.9	9400	13000	0.17
32304	7604E	20	52	21	42.8	46.2	7500	9500	0.23
32305	7605E	25	62	24	61.5	68.8	6300	8000	0.368
32306	7606E	30	72	27	81.5	96.5	5600	7000	0.562
32307	7607E	35	80	31	99	118	5000	6300	0.763
32308	7608E	40	90	33	115	148	4500	5600	1.04
32309	7609E	45	100	36	145	188	4000	5000	1.4
32310	7610E	50	110	42.5	178	235	3800	4800	1.89
32311	7611E	55	120	43	202	270	3400	4300	2.37
32312	7612E	60	130	46	228	302	3200	4000	2.9
32313	7613E	65	140	48	260	350	2800	3000	3.51
32314	7614E	70	150	51	257	315	2700	3600	4.11
32315	7615E	75	160	55	348	482	2400	3200	5.37
32316	7616E	80	170	58	388	542	2200	3000	6.38
32317	7617E	85	180	60	422	592	2000	2800	7.31
32318	7618E	90	190	64	478	682	1900	2600	8.81
32319	7619E	95	200	67	427	544	2000	2600	9.35

调心滚子轴承



新型号	旧型号	内径 (mm)	外径 (mm)	宽度 (mm)	Cr (kN)	Cor (kN)	脂润滑转速 (r/min)	油润滑转速 (r/min)	重量 (kg)
22206	3506	30	62	20	30.5	38.2	5300	6700	—
22206C	53506	30	62	20	51.8	56.8	6300	8000	0.3
22207	3507	35	72	23	45.2	59.5	4800	6000	0.43
22208	3508	40	80	23	49.8	68.5	4500	5600	0.55
22209	3509	45	85	23	52.2	73.2	4000	5000	0.59
22210	3510	50	90	23	52.2	73.2	3800	4800	0.87
22211	3511	55	100	25	60	87.2	3400	4300	—
22212	3512	60	110	28	81.8	122	3200	4000	1.22
22213	3513	65	120	31	88.5	128	2800	3600	1.63
22214	3514	70	125	31	95	142	2600	3400	1.66
22215	3515	75	130	31	95	142	2400	3200	1.75
22216	3516	80	140	33	115	180	2200	3000	2.2
22217	3517	85	150	36	145	228	2000	2800	2.8
22218	3518	90	160	40	168	272	1900	2600	4
22219	3519	95	170	43	212	322	1800	2400	4.2
22220	3520	100	180	46	222	358	1700	2200	5
22222	3522	110	200	53	288	465	1500	1900	7.4
22224	3524	120	215	58	342	565	1300	1700	9.2
22226	3526	130	230	64	408	708	1200	1600	11.2
22228	3528	140	250	68	478	805	1000	1400	14.5
22230	3530	150	270	73	508	875	950	1300	18.5
22232	3532	160	290	80	642	1140	900	1200	22.2
22234	3534	170	310	86	720	1300	850	1100	29
22236	3536	180	320	86	735	1370	800	1000	30
22238	3538	190	340	92	818	1510	750	950	35.3
22240	3540	200	360	98	920	1740	700	900	47.7
22244	3544	220	400	108	1170	2220	630	800	61.5
22256	3556	280	500	130	1690	3380	500	630	—
22260	3560	300	540	140	1840	3450	450	560	134

调心滚子轴承

新型号	旧型号	内径 (mm)	外径 (mm)	宽度 (mm)	Cr (kN)	Cor (kN)	脂润滑转速 (r/min)	油润滑转速 (r/min)	重量 (kg)
22308	3608	40	90	33	73.5	90.5	4000	5000	1.03
22309	3609	45	100	36	108	140	3600	4500	1.4
22310	3610	50	110	40	128	170	3400	4300	1.9
22311	3611	55	120	43	155	198	3000	3800	2.4
22312	3612	60	130	46	168	225	2800	3600	3
22313	3613	65	140	48	188	252	2400	3200	3.6
22314	3614	70	150	51	230	315	2200	3000	4.4
22315	3615	75	160	55	262	388	2000	2800	5.4
22316	3616	80	170	58	288	405	1900	2600	6.4
22317	3617	85	180	60	308	440	1800	2400	7.4
22318	3618	90	190	64	365	542	1700	2200	8.8
22319	3619	95	200	67	385	570	1600	2000	10.3
22320	3620	100	215	73	450	668	1400	1800	13
22322	3622	110	240	80	545	832	1200	1600	18.1
22324	3624	120	260	86	645	992	1100	1500	22
22326	3626	130	280	93	722	1140	950	1300	29
22328	3628	140	300	102	825	1340	900	1200	36
22230	3530	150	270	73	508	875	950	1300	18.5
22330	3630	150	320	108	1020	1740	850	1100	43
22232	3532	160	290	80	642	1140	900	1200	22.2
22332	3632	160	340	114	1040	1770	800	1000	51
22234	3534	170	310	86	720	1300	850	1100	29
22334	3634	170	360	120	1150	2060	750	950	60
22236	3536	180	320	86	735	1370	800	1000	30
22336	3636Y	180	380	126	1260	2270	700	900	70
22238	3538	190	340	92	818	1510	750	950	35.3
22338	3638	190	400	132	1390	2530	670	850	81
22340	3640	200	420	138	1490	2720	630	800	94
22348	113648	240	500	155	1730	3250	500	630	153
22352	3652	260	540	165	2200	4190	480	600	191
22356	3656	280	580	175	2420	4650	450	560	238
22380	3680	400	820	243	4530	9290	240	320	644

调心滚子轴承

新型号	旧型号	内径 (mm)	外径 (mm)	宽度 (mm)	Cr (kN)	Cor (kN)	脂润滑转速 (r/min)	油润滑转速 (r/min)	重量 (kg)
23022	3003122	110	170	45	195	410	1400	1800	3.9
23024	3003124	120	180	46	212	470	1200	1600	4.3
23026	3003126	130	200	52	270	608	1100	1500	6.2
23028	3003128	140	210	53	285	635	950	1.3	6.7
23030	3003130	150	225	56	328	768	900	1200	8.14
23032	3003132	160	240	60	368	825	850	1100	10
23034	3003134	170	260	67	445	1010	800	1000	13
23036	3003136	180	280	74	540	1230	750	950	17.6
23038	3003138	190	290	75	555	1230	700	900	20
23040	3003140	200	310	82	580	1310	670	850	24
23044	3003144	220	340	90	760	1810	600	750	28.8
23048	3003148	240	360	92	792	2060	530	670	35.5
23052	3003152	260	400	104	1000	2450	500	630	51.5
23056	3003156	280	420	106	1080	2680	450	560	62
23060	3003160	300	460	118	1260	3070	430	530	75.2
23064	3003164	320	480	121	1380	3260	400	500	81.5
23068	3003168	340	520	133	1580	3810	380	480	109
23072	3003172	360	540	134	1710	4180	360	450	114
23076	3003176	380	560	135	1710	4240	340	430	120
23080	3003180	400	600	148	2060	5110	300	380	154
23084	3003184	420	620	150	2060	5110	280	360	160
23088	3003188	440	650	157	2170	5740	260	340	192
23092	3003192	460	680	163	2460	6670	220	300	232
23096	3003196	480	700	165	2500	6440	200	280	232
23121	3003721	105	175	56	242	480	1400	1800	6.64
23122	3003722	110	180	56	262	475	1300	1700	3.1
23124	3003724	120	200	62	290	572	1100	1500	7.63
23128	3003728	140	225	68	398	605	950	1300	10.9
23130	3003730	150	250	80	512	1080	850	1100	16.1
23132	3003732	160	270	86	520	1110	800	1000	19.7
23136	3003736	180	300	96	695	1480	750	900	27.1
23138	3003738	190	320	104	788	1830	670	850	35.3
23140	3003740	200	340	112	910	2010	630	800	50.7
23144	3003744	220	370	120	1030	2350	600	750	55
23148	3003748	240	400	128	1200	2830	500	630	55.5
23152	3003752	260	440	144	1430	3320	450	560	95.3
23156	3003756	280	460	146	1590	3630	430	530	103
23160	3003760	300	500	160	1940	4420	400	500	133
23176	3003776	380	620	194	2620	6240	300	380	244
23192	3003792	460	760	240	3920	9190	190	260	479

圆柱滚子轴承



新型号	旧型号	内径 (mm)	外径 (mm)	宽度 (mm)	Cr (kN)	Cor (kN)	脂润滑转速 (r/min)	油润滑转速 (r/min)	重量 (kg)
NU202	32202	15	35	11	7.98	5.5	15000	19000	—
NU203	32203	17	40	12	9.12	7	14000	18000	—
NU221	32221	105	190	36	185	235	2800	3600	4
NU226	32226	130	230	40	258	352	2000	2800	7
NU228	32228	140	250	42	302	415	1800	2400	9.1
NU230	32230	150	270	45	360	490	1700	2200	11
NU232	32232	160	290	48	405	552	1600	2000	14
NU234	32234	170	310	52	425	650	1500	1900	17.1
NU236	32236	180	320	52	425	650	1400	1800	18
NU303	-	17	47	14	12.8	10.8	13000	17000	0.147
NU321	32321	105	225	49	322	392	2200	3000	—
NU322	32322	110	240	50	352	428	2000	2800	11
NU324	32324	120	260	55	440	552	1900	2600	14
NU326	32326	130	280	58	492	620	1700	2200	18
NU328	32328	140	300	62	545	690	1600	2000	22
NU330	32330	150	320	65	595	765	1500	1900	26
NU332	32332	160	340	68	628	825	1400	1800	31.6
NU334	32334	170	360	72	715	952	1300	1700	36
NU336	32336	180	380	75	835	1100	1200	1600	42
NU400	-	45	120	29	102	100	5000	6300	1.8
NU406	32406	30	90	23	57.2	53	7000	9000	0.73
NU407	32407	35	100	25	70.8	68.2	6000	7500	0.94
NU408	32408	40	110	27	90.5	89.8	5600	7000	1.25
NU410	32410	50	130	31	120	120	4800	6000	2.3
NU411	32411	55	140	33	128	132	4300	5300	2.8
NU412	32412	60	150	35	155	162	4000	5000	3.4
NU413	32413	65	160	37	170	178	3800	4800	4
NU414	32414	70	180	42	215	232	3400	4300	5.9
NU415	32415	75	190	45	250	272	3200	4000	7.1
NU416	32416	80	200	48	285	315	3000	3800	8.3

推力球轴承



新型号	旧型号	内径 (mm)	外径 (mm)	宽度 (mm)	Cr (kN)	Cor (kN)	脂润滑转速 (r/min)	油润滑转速 (r/min)	重量 (kg)
51100	8100	10	24	9	10	14	6500	10000	0.02
51101	8101	12	26	9	10.3	15.4	6500	10000	0.022
51102	8102	15	28	9	10.5	16.8	6100	9400	0.024
51103	8103	17	30	9	10.8	18.2	6100	9400	0.028
51104	8104	20	35	10	14.2	24.7	5100	7900	0.04
51105	8105	25	42	11	19.5	37.2	4400	6800	0.059
51106	8106	30	47	11	20.4	42.2	4300	6600	0.068
51107	8107	35	52	12	20.4	44.7	3900	6000	0.09
51108	8108	40	60	13	26.9	62.8	3400	5300	0.12
51109	8109	45	65	14	27.8	69.1	3200	5000	0.15
51110	8110	50	70	14	28.8	75.4	3100	4800	0.16
51111	8111	55	78	16	34.8	93.1	2800	4300	0.24
51112	8112	60	85	17	41.4	113	2600	4000	0.29
51113	8113	65	90	17	41.7	117	2400	3700	0.34
51114	8114	70	95	18	43	127	2300	3600	0.36
51115	8115	75	100	19	42.3	127	2200	3400	0.42
51116	8116	80	105	19	44.6	141	2100	3300	0.43
51117	8117	85	110	19	45.9	150	2100	3200	0.46
51118	8118	90	120	22	59.7	190	1900	2900	0.68
51120	8120	100	135	25	85	268	1600	2500	0.99
51122	8122	110	145	25	87.1	288	1600	2400	1.08
51124	8124	120	155	25	89	308	1500	2300	1.16
51126	8126	130	170	30	104	352	1300	2000	1.87
51128	8128	140	180	31	107	377	1200	1900	2.2
51130	8130	150	190	31	109	402	1200	1900	2.15
51132	8132	160	200	31	112	427	1200	1800	2.28
51134	8134	170	215	34	134	512	1100	1700	3.25
51136	8136	180	225	34	135	528	1000	1600	3.39
51138	8138	190	240	37	170	657	970	1500	3.95

推力球轴承

新型号	旧型号	内径 (mm)	外径 (mm)	宽度 (mm)	Cr (kN)	Cor (kN)	脂润滑转速 (r/min)	油润滑转速 (r/min)	重量 (kg)
51140	8140	200	250	37	172	677	940	1450	4.13
51144	8144	220	270	37	177	739	880	1350	4.5
51148	8148	240	300	45	241	1020	750	1150	7.38
51152	8152	260	320	45	231	990	710	1100	7.93
51156	8156	280	350	53	329	1430	640	900	12
51160	8160	300	380	62	363	1610	540	810	17.5
51164	8164	320	400	63	379	1760	540	810	19
51168	8168	340	420	64	387	1860	500	770	20.5
51172	8172	360	440	66	394	1960	500	720	21.5
51200	8200	10	26	11	12.7	17.1	5700	8800	0.03
51201	8201	12	28	11	13.2	19	5400	8300	0.034
51202	8202	15	32	12	16.6	24.8	4900	7500	0.046
51203	8203	17	35	12	17.2	27.3	4900	7500	0.053
51204	8204	20	40	14	22.3	37.7	3900	6000	0.082
51205	8205	25	47	15	27.8	50.4	3600	5500	0.12
51206	8206	30	52	16	29.3	58.2	3400	5200	0.15
51207	8207	35	62	18	39.2	78.2	2900	4500	0.22
51208	8208	40	68	19	46.9	98.3	2700	4200	0.27
51209	8209	45	73	20	47.7	105	2600	4000	0.32
51210	8210	50	78	22	48.5	111	2300	3600	0.39
51211	8211	55	90	25	69.4	159	2100	3200	0.61
51212	8212	60	95	26	73.6	179	1900	3000	0.69
51213	8213	65	100	27	74.8	189	1900	2900	0.77
51214	8214	70	105	27	73.6	189	1800	2800	0.81
51215	8215	75	110	27	77.4	209	1800	2700	0.86
51216	8216	80	115	28	78.5	218	1700	2600	0.95
51217	8217	85	125	31	92.3	251	1500	2300	1.29
51218	8218	90	135	35	117	326	1400	2100	1.77
51220	8220	100	150	38	147	410	1200	1900	2.36
51222	8222	110	160	38	148	431	1200	1800	2.57
51224	8224	120	170	39	154	472	1100	1700	2.86
51226	8226	130	190	45	203	622	970	1500	4.09
51228	8228	140	200	46	215	669	940	1450	4.46
51230	8230	150	215	50	244	768	840	1300	5.64
51232	8232	160	225	51	247	803	810	1250	6.53
51234	8234	170	240	55	269	874	750	1150	8.12
51236	806	180	250	56	294	986	710	1100	8.68
51238	8238	190	270	62	298	1010	650	1000	11.7
51240	8240	200	280	62	314	1110	620	950	12.2
51244	8244	220	300	63	342	1310	580	900	13.5

推力滚子轴承



新型号	旧型号	内径 (mm)	外径 (mm)	宽度 (mm)	Cr (kN)	Cor (kN)	油润滑转速 (r/min)	重量 (kg)
29230	9039230	150	215	39	-	-	-	-
29232	9039232	160	225	39	-	-	-	-
29234	9039234	170	240	42	-	-	-	-
29240	9039240	200	280	48	536	2270	-	8.9
29244	9039244	220	300	48	542	2490	-	10
29248	9039248	240	340	60	822	3680	-	16.7
29252	9039252	260	360	60	838	3720	-	18.5
29264	9039264	320	440	73	1110	5170	-	32.9
29272	9039272	360	500	85	1460	6450	-	51.8
29276	9039276	380	520	85	1580	7430	-	52.8
29284	9039284	420	580	95	1990	9620	-	75.4
29288	9039288	440	600	95	2060	9830	-	77.9
81102	9102	15	28	9	14.4	28.5	11000	0.024
81113	9113	65	90	18	107	340	3100	0.31
81140	9140	200	250	37	385	1500	—	2.23
81210	9210	50	78	22	117	315	3700	0.356
81213	9213	65	100	27	—	—	—	0.87
81215	9215	75	110	27	172	500	2600	0.8
81217	9217	85	125	31	217	660	2300	1.26
81222	9222	110	160	38	300	840	1800	2.445
81103	9103	17	30	9	15.9	33.5	10000	0.024
81104	9104	20	35	10	24.9	53	8500	0.037
81105	9105	25	42	11	33.5	76	7000	0.053
81106	9106	30	47	11	35.5	86	6000	0.057
81107	9107	35	52	12	39	101	5500	0.043
81108	9108	40	60	13	56	148	4800	0.105
81109	9109	45	65	14	59	163	4400	0.13
81110	9110	50	70	14	61	177	4000	0.14
81112	9112	60	85	17	103	315	3300	0.266

推力滚子轴承

新型号	旧型号	内径 (mm)	外径 (mm)	宽度 (mm)	Cr (kN)	Cor (kN)	油润滑转速 (r/min)	重量 (kg)
81114	9114	70	95	18	111	365	2900	0.332
81115	9115	75	100	19	105	340	2700	0.393
81116	9116	80	105	19	406	350	2600	0.4
81117	9117	85	110	19	112	385	2500	0.42
81118	9118	90	120	22	414	465	2300	0.62
81120	9120	100	135	25	199	650	2000	0.95
81122	9122	110	145	25	195	650	1900	1.095
81124	9124	120	155	25	203	700	1700	1.17
81126	9126	130	170	30	233	810	1600	1.7
81128	9128	140	180	31	242	870	1500	1.946
81130	9130	150	190	31	250	930	1400	2.066
81132	9132	160	200	31	260	990	1300	2.189
81134	9134	170	215	34	325	1220	1200	2.95
81136	9136	180	225	34	340	1300	1200	3.04
81138	9138	190	240	37	385	1500	1100	3.84
81144	9144	220	270	37	420	1730	1000	4.5
81148	9148	240	300	45	600	2500	900	7.25
81152	9152	260	320	45	620	2650	800	7.8
81156	9156	280	350	53	860	3650	750	10.3
81160	9160	300	380	62	1060	4500	700	13.67
81164	9164	320	400	63	1100	4750	650	17.82
81206	9206	30	52	16	64	141	-	0.123
81207	9207	35	62	18	80	199	4900	0.195
81208	9208	40	68	19	107	265	4400	0.249
81209	9209	45	73	20	105	265	4000	0.287
81212	9212	60	95	26	172	480	3100	0.642
81214	9214	70	105	27	-	-	-	-
81216	9216	80	115	28	201	630	2400	0.9
81218	9218	90	135	35	290	890	2100	1.77
81224	9224	120	170	39	310	980	1700	2.69
81226	9226	130	190	45	425	1290	1500	4.204
81228	9228	140	200	46	445	1450	1400	4.567
81230	9230	150	215	50	590	1940	1300	5.886
81232	9232	160	225	51	-	-	-	-
81234	9234	170	240	55	680	2340	1100	7.69
81236	9236	180	250	56	690	2440	1100	8.24
81238	9238	190	270	62	880	3000	1000	10.4
81240	9240	200	280	62	-	-	-	-
81244	9244	220	300	63	940	3450	900	12.85
81248	9248	240	340	78	1270	5000	800	21.95

关节轴承



轴承型号 Bearing Type		尺寸dimension (mm)					额定负荷Rated load		重量 (kg)
		d	D	B	C	d ₁ min	动 Dynamic	静 Static	
GE4E	-	4	12	5	3	6	2	10	0.0033
GE5E	-	5	14	6	4	7	3.4	17	0.0038
GE6E	-	6	14	6	4	8	3.4	17	0.0042
GE8E	-	8	16	8	5	10	5.5	27	0.0075
GE10ES	-	10	19	9	6	13	8.1	40	0.011
GE12ES	-	12	22	10	7	15	10	54	0.015
GE15ES	GE15ES-2RS	15	26	12	9	18	17	85	0.027
GE17ES	GE17ES-2RS	17	30	14	10	20	21	106	0.041
GE20ES	GE20ES-2RS	20	35	16	12	24	30	146	0.066
GE25ES	GE25ES-2RS	25	42	20	16	29	48	240	0.119
GE30ES	GE30ES-2RS	30	47	22	18	34	62	310	0.153
GE35ES	GE35ES-2RS	35	55	25	20	39	80	400	0.233
GE40ES	GE40ES-2RS	40	62	28	22	45	100	500	0.306
GE45ES	GE45ES-2RS	45	68	32	25	50	127	640	0.427
GE50ES	GE50ES-2RS	50	75	35	28	55	156	780	0.546
GE60ES	GE60ES-2RS	60	90	44	36	66	245	1220	1.04
GE70ES	GE70ES-2RS	70	105	49	40	77	315	1560	1.55
GE80ES	GE80ES-2RS	80	120	55	45	88	400	2000	2.31
GE90ES	GE90ES-2RS	90	130	60	50	98	490	2450	2.75
GE100ES	GE100ES-2RS	100	150	70	55	109	610	3050	4.45
GE110ES	GE110ES-2RS	110	160	70	55	120	655	3250	4.82
GE120ES	GE120ES-2RS	120	180	85	70	130	950	4750	8.05
GE140ES	GE140ES-2RS	140	210	90	70	150	1080	5400	11.02
GE160ES	GE160ES-2RS	160	230	105	80	170	1370	6800	14.01
GE180ES	GE180ES-2RS	180	260	105	80	192	1530	7650	18.65
GE200ES	GE200ES-2RS	200	290	130	100	212	2120	10600	28
GE220ES	GE220ES-2RS	220	320	135	100	238	2320	11600	35.51
GE240ES	GE240ES-2RS	240	340	140	100	265	2550	12700	39.91
GE260ES	GE260ES-2RS	260	370	150	110	285	3050	15300	54.54

关节轴承



轴承型号 Bearing Type	基本尺寸 (mm) Principal Dimensions												允许负荷 Allowable load	重量 Weight (kg)
	d	D ₃	d ₂	d ₅	S	B	L _s	C ₁	h ₁	L ₃	d ₄	L ₄		
PHS5	5	M5×0.8	18	12.5	10	8	4	6	27	10	9	36	-	-
PHS6	6	M6×1	20	13	11	9	5	6.75	30	12	10	45	7.2	0.027
PHS8	8	M8×1.25	24	16	14	12	5	9	36	16	12.5	48	11.6	0.046
PHS10	10	M10×1.5	28	19	17	14	6.5	10.5	43	20	15	57	14.5	0.076
PHS12	12	M12×1.75	32	22	19	16	6.5	12	50	22	17.5	66	17	0.115
PHS14	14	M14×2	36	25	22	19	8	13.5	57	25	20	75	24	0.17
PHS16	16	M16×2	40	27	22	21	8	15	64	28	22	84	28.5	0.23
PHS18	18	M18×1.5	46	31	27	23	10	16.5	71	32	25	94	35	0.32
PHS20	20	M20×1.5	50	34	30	25	10	18	77	33	27.5	102	40	0.42
PHS22	22	M22×1.5	54	37	32	28	12	20	84	37	30	111	52	0.54
PHS25	25	M25×2	60	42	30	31	12	22	94	42	33.5	124	60	0.75
PHS28	28	M27×2	66	46	41	35	14	26	103	41	37	136	-	-
PHS30	30	M30×2	70	50	41	37	15	25	110	51	40	145	81	1.3

直线运动轴承

规格型号	钢球列数	主要尺寸				径向跳动	基本额定载荷	
		内径mm	外径mm	长度mm	D1		C (kgf)	Co (kgf)
LM3UU	4	3	7	10	-	-	-	-
LM4UU	4	4	8	12	-	-	-	-
LM5UU	4	5	10	15	10.2	0-200	1.1	9.6
LM6UU	4	6	12	19	13.5		1.1	11.5
LM8SUU	4	8	15	17	11.5		1.1	14.3
LM8UU	4	8	15	24	17.5		1.1	14.3
LM10UU	4	10	19	29	22		1.3	18
LM12UU	5	12	21	30	23		1.3	20
LM13UU	5	13	23	32	23		1.3	22
LM16UU	5	16	28	37	26.5		1.6	27
LM20UU	5	20	32	42	30.5		1.6	30.5
LM25UU	6	25	40	59	41	0-300	1.85	38
LM30UU	6	30	45	64	44.5		1.85	43
LM35UU	6	35	52	70	49.5		2.1	49
LM40UU	6	40	60	80	60.5		2.1	57
LM50UU	6	50	80	100	74		2.6	76.5
LM60UU	6	60	90	110	85		3.15	86.5
LM80UU	6	80	120	140	105.5		4.15	116
LM100UU	6	100	150	175	125.5	0-400	4.15	145
LM120UU	8	120	180	200	158.5		4.15	175

LFR系列 双列角接触球轴承



轴承型号 (Bearing Type)	GERMAN	ITALIAN	dw	d	D	C	B	A	rs	CW(KN)	COW (KN)	Mass (kg)
LFR5200-8 KDD			8	10	32	14.3	14.3	18.45	0.6	7.14	3.9	
LFR5300-15 KDD			15	10	35	19	19	22.5	0.6	10.5	5.8	
LFR5301-20 NPP			20	12	42	19	19	28	0.6	13	7.7	0.125
LFR5201-12 KDD	LFR5201-12KDD	R 5201-12 ZZ	12	12	35	15.9	15.9	21.75	0.3	8.4	5	0.068
LFR5201-12 NPP	LFR5201-12NPP	R 5201-12 2RS	12	2	35	15.9	15.9	21.75	0.3	8.4	5	0.068
LFR5201-14 KDD	LFR5201-14KDD	R 5201-14 ZZ	14	12	39.9	18	20	24	0.3	8.9	5	0.107
LFR5201-14 NPP	LFR5201-14NPP	R 5201-14 2RS	14	12	39.9	18	20	24	0.3	8.9	5	0.107
LFR5201-10.40 KDD			10	12	39.9	18	20	22	0.3	8.9	5	0.115
LFR5201 KDD	LFR5201KDD	R 5201-10 ZZ	10	12	35	15.9	15.9	20.65	0.3	8.5	5.1	0.068
LFR5301 KDD	LFR5301KDD	R 5301-10 ZZ	10	12	42	19	19	24	0.6	13	7.7	0.130
LFR5302 KDD	LFR5302KDD	R 5302-10 ZZ	10	15	47	19	19	26.65	1	16.2	9.2	0.163
LFR5302 NPP	LFR5302NPP	R 5302-10 2RS	10	15	47	19	19	26.65	1	16.2	9.2	0.163
LFR5304-30 KDD			30	20	62	22.2	22.2	42.5	1.1	19.6	12.7	
LFR5304-32 KDD			32	20	62	21	23	42	1.1	19.6	12.7	
LFR5204-16 KDD *	LFR5204-16KDD	R 5204-16 ZZ	16	20	52	20.6	22.6	31.5	0.6	16.8	9.5	0.195
LFR5204-16 NPP *	LFR5204-16NPP	R 5204-16 2RS	16	20	52	20.6	22.6	31.5	0.6	16.8	9.5	0.195
LFR5206-20 KDD *	LFR5206-20KDD	R 5206-20 ZZ	20	25	72	23.8	25.8	41	0.6	29.5	16.6	0.435
LFR5206-20 NPP *	LFR5206-20NPP	R 5206-20 2RS	20	25	72	23.8	25.8	41	0.6	29.5	16.6	0.435
LFR5206-25 KDD *	LFR5206-25KDD	R 5206-25 ZZ	25	25	72	23.8	25.8	43.5	0.6	29.2	16.4	0.425
LFR5206-25 NPP *	LFR5206-25NPP	R 5206-25 2RS	25	25	72	23.8	25.8	43.5	0.6	29.2	16.4	0.425
LFR5207-30 KDD *	LFR5207-30KDD	R 5207-30 ZZ	30	30	80	27	29	51	1	38	20.8	0.660
LFR5207-30 NPP *	LFR5207-30NPP	R 5207-30 2RS	30	30	80	27	29	51	1	38	20.8	0.660
LFR5208-40 KDD *	LFR5208-40KDD	R 5208-40 ZZ	40	40	98	36	38	62.5	1	54.8	29	1.360
LFR5208-40 NPP *	LFR5208-40NPP	R 5208-40 2RS	40	40	98	36	38	62.5	1	54.8	29	1.360
LFR5208-50 KDD *	LFR5208-50KDD	R 5208-50 ZZ	50	40	110	44	46	72.5	1.1	53	39.5	1.400
LFR5208-50 NPP *	LFR5208-50NPP	R 5208-50 2RS	50	40	110	44	46	72.5	1.1	53	39.5	1.400

LR系列 双列角接触球轴承

轴承型号 (Bearing Type)		基本尺寸 (mm) Principal Dimensions			额定负荷 Basic Ratings		重量 Mass(kg)
		d	D	B	Cr (N)	Cor (N)	
LR 5000 KDDU	-	10	28	12	4750	2850	0.030
LR 5000 NPPU	-		28	12	4750	2850	0.030
LR 5200 KDDU	305800-2Z		32	14	6800	4050	0.070
LR 5200 KDD	305700-2Z		32	14	6800	4050	0.070
LR 5200 NPPU	305800-2RS		32	14	6800	4050	0.070
LR 5001 NPPU	-	12	30	12	4950	3100	0.030
LR 5201 KDDU	305801-2Z		35	15.9	8600	5100	0.080
LR 5201 KDD	305701-2Z		35	15.9	8600	5100	0.080
LR 5201 NPPU	305801-2RS		35	15.9	8600	5100	0.080
LR 5301 KDDU	-		42	19	11300	7100	0.120
LR 5301 KDD	306701-2Z		42	19	11300	7100	0.120
LR 5301 NPPU	306801-2RS		42	19	11300	7100	0.120
LR 5002 NPPU	-	15	35	13	6500	4100	0.050
LR 5002 KDDU	305802-2Z		40	15.9	9800	6200	0.110
LR 5202 KDD	308702-2Z		40	15.9	9800	6200	0.110
LR 5202 NPPU	305702-2RS		40	15.9	9800	6200	0.110
LR 5302 KDDU	306802-2Z		47	19	14600	9200	0.150
LR 5302 KDD	306702-2Z		47	19	14600	9200	0.150
LR 5302 NPPU	306802-2RS		47	19	14600	9200	0.150
LR 5003 NPPU	-	17	40	14	7700	5200	0.070
LR 5003 KDDU	-		47	17.5	12600	8200	0.170
LR 5203 KDD	305703-2Z		47	17.5	12600	8200	0.170
LR 5203 NPPU	305803-2RS		47	17.5	17200	8200	0.170
LR 5303 KDDU	305802-2Z		52	22.2	17200	11100	0.210
LR 5303 KDD	305703-2Z		52	22.2	17200	11100	0.210
LR 5303 NPPU	306803-2RS		52	22.2	11500	11100	0.210
LR 5004 NPPU	-	20	47	16	15800	7700	0.120
LR 5204 KDDU	305804-2Z		52	20.6	15800	10500	0.230
LR 5204 KDD	305704-2Z		52	20.6	15800	10500	0.230
LR 5204 NPPU	305804-2RS		52	20.6	21100	10500	0.230
LR 5304 KDDU	306804-2Z		62	22.2	21100	14500	0.340
LR 5304 KDD	306704-2Z		62	22.2	21100	14500	0.340
LR 5304 NPPU	306804-2RS		62	22.2	11600	14500	0.340